

Saha Sunucusu

KURULUM KILAVUZU

FS-3000 ve FS-1000




hunterindustries.com | BUILT ON INNOVATION

Hunter[®]

Hunter Saha Sunucusu Kurulum Kılavuzu

Saha sunucusu, bir Hunter kontrol ünitesi kasasının yakını da dahil olmak üzere ana bilgisayar ağıyla her yere kurulabilir. Saha sunucuları ayrıca merkezi bir ağ konumunda rafa monte edilebilir.

1. Saha sunucusunu standart DIN ray konektörüyle kurun.
2. “Eth1” RJ-45 bağlantı noktasıyla sunucuya bağlanın. (“Eth2”, varsa WAN kullanımını içindir.)
3. Sağlanan güç konektörüyle saha sunucusu gücünü bağlayın. Güç konektörü 9 – 30 VDC veya 24 VAC olabilir.



Ağ Geçidine Giden Güç	Ağ Geçidi Pin Etiketi	Pin Ataması
Güç girişi (+)	L+	V+
Güç Girişi (-)	N-	V-
Şase Topraklama	FG	Şase GND

Kontrol ünitesi için Ethernet iletişim modülünü kurun (ACC2 için A2CLAN veya A2CWIFI, ICC2 için WIFIKIT veya LANKIT).

Hunter LAN/Wi-Fi modülünü ağa bağlayın.

Hunter kontrol ünitesi ve saha sunucusu aynı ağa bağlandıktan sonra oturum açabilir ve saha sunucusunun kurulumunu tamamlayabilirsiniz.


Web Arayüzü Aracılığıyla Bir Ağ Geçidine Erişim

Bilgisayarın IP adresinin, ağ geçitleriyle aynı alt ağ maskesinde olduğundan emin olun. Bunu yapmak için bilgisayarın Ayarlar > Ağ ve İnternet > Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir bölümüne gidin.

1. Tarayıcıyı açın.
2. Saha sunucusunun/ağ geçidinin IP adresini yazın.
Varsayılan adres: 192.168.2.101.




3. HTTP ile devam edin. **Not: Bu, daha sonra deęiřtirilebilir.**
4. Varsayılan kullanıcı adını girin: admin

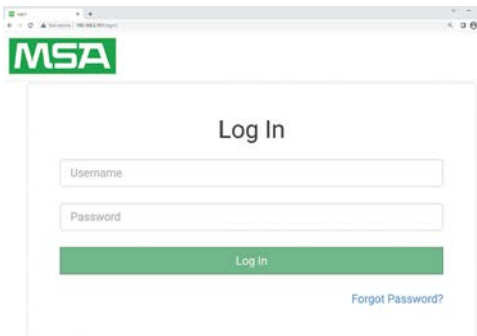

The image shows a web browser window displaying the MSA (Microsoft Security Assessment) login page. The page has a clean, white background with a green MSA logo at the top left. The main heading is 'Log In'. Below the heading, there are two text input fields: 'Username' and 'Password'. A prominent green button labeled 'Log In' is centered below the password field. At the bottom right of the login form, there is a blue link that reads 'Forgot Password?'.

5. Parolayı girin. Parola, aę geidinin arkasında bulunabilir.
6. HTTP'yi sein ve Kaydet'e basın. **Not: Bu, gvenlięi artırmak iin daha sonra deęiřtirilebilir.**

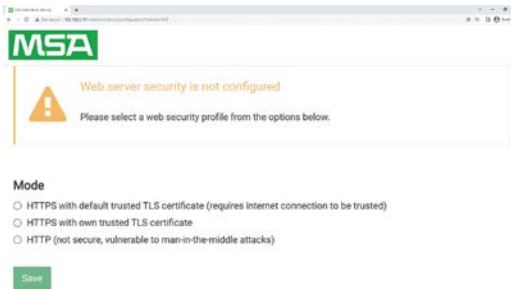

Parolalar Hakkında Notlar:

- Küçük L harfleri bir çizgi (“|”) olarak görüntülenir
- Büyük L harfleri, roma rakamı “I” olarak görüntülenir
- Bir rakamı “1” olarak görüntülenir
- Parola için QR kodu tarayabilirsiniz

Eksiksiz destek ve dokümantasyon için, aşağıdaki QR kodunu kullanarak Hunter Industries web sitesini ziyaret edin.

hunterindustries.com/support/fs-3000-support



Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz tüm faaliyetlerimize yansır. Umuyoruz ki verdiğimiz eşsiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edersiniz.



Denise Mullikin, Başkan,
Peyzaj Sulama ve Dış Mekan Aydınlatma

HUNTER INDUSTRIES | *Built on Innovation®*
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA
hunterindustries.com

© 2023 Hunter Industries Inc. Hunter, Hunter logosu ve diğer işaretler, ABD ve diğer bazı ülkelerde tescilli olan Hunter Industries Inc.'in malıdır. ♻️ Lütfen geri dönüşümünü sağlayın.