

# Guia de instalação DO SERVIDOR DE CAMPO

FS-3000 e FS-1000



[hunterindustries.com](http://hunterindustries.com) | BUILT ON INNOVATION

**Hunter**<sup>®</sup>

## Guia de instalação do servidor de campo Hunter

O servidor de campo pode ser instalado em qualquer lugar com a rede do host, inclusive perto do gabinete de um controlador Hunter. Também é possível montá-los em rack, em um local de rede central.

1. Instale o servidor de campo com o conector para trilho DIN padrão.
2. Conecte-o ao servidor com a porta RJ-45 "Eth1". (A "Eth2" é usada para WAN, se for o caso.)
3. Conecte a energia do servidor de campo com o conector de energia fornecido. Pode ser de 9-30 VCC ou 24 VCA.



Energia ao gateway	Rótulo do pino do gateway	Atribuição do pino
Entrada de energia (+)	L+	V+
Entrada de energia (-)	N-	V-
Terra da carcaça	FG	Frame GND

Instale o módulo de comunicação Ethernet para o controlador (A2CLAN ou A2CWIFI para o ACC2, WIFIKIT ou LANKIT para o ICC2).

Conecte o módulo LAN/Wi-Fi da Hunter à rede.

Quando o controlador e o servidor de campo Hunter estiverem conectados à mesma rede, você poderá fazer login e concluir a configuração do servidor.

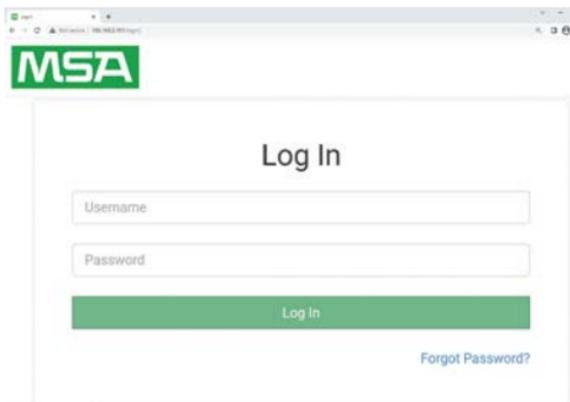
## Acesso a um gateway pela interface da web

Confirme se o endereço IP do computador está na mesma máscara de sub-rede dos gateways. Para isso, vá até as Configurações do computador > Rede e internet > Alterar opções do adaptador.

1. Abra o navegador.
2. Digite o endereço IP do servidor de campo/gateway. O endereço padrão é: 192.168.2.101.



3. Continue com HTTP.  
**Observação: é possível alterar isso mais tarde.**
4. Digite o nome de usuário padrão: admin

A screenshot of a web browser displaying the MSA (Microsoft Security and Assessment) login page. The browser's address bar shows a URL starting with 'https://'. The MSA logo is prominently displayed at the top left. The main content area is titled 'Log In' and contains two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a green 'Log In' button. At the bottom right of the login form, there is a blue link that says 'Forgot Password?'. The browser's interface, including the address bar and navigation buttons, is visible at the top.

5. Digite a senha. Ela pode ser encontrada na parte de trás do gateway.
6. Selecione HTTP e pressione Salvar. **Observação: é possível alterar isso depois para mais segurança.**



## Observações sobre as senhas:

- O "l" minúsculo aparece como uma linha "|"
- O "L" maiúsculo aparece como o numeral romano "I"
- O número um aparece como "1"
- Você pode escanear o código QR para obter a senha

Para obter suporte e documentação completos, acesse o site da Hunter Industries usando o código QR abaixo.

[hunterindustries.com/support/fs-3000-support](https://hunterindustries.com/support/fs-3000-support)



---

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão pela inovação e engenharia está em tudo o que fazemos. Esperamos que o nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muito tempo.



**Denise Mullikin, presidente,  
Divisão de irrigação paisagística e iluminação externa**

---

**HUNTER INDUSTRIES** | *Built on Innovation*<sup>®</sup>  
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA  
hunterindustries.com

© 2023 Hunter Industries Inc. Hunter, o logotipo da Hunter e outras marcas são marcas comerciais da Hunter Industries Inc., registradas nos EUA e em outros países.   
Favor reciclar.