


IBV

Ten zbudowany z litego mosiądzu zawór może pracować w najcięższych warunkach nawadniania.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Zainstalowany fabrycznie Filter Sentry™ oczyszcza Filter siatkowy przy korzystaniu z brudnej wody
- Zewnętrzny/wewnętrzny odpowietrznik umożliwia szybkie włączenie bezpośrednio na zaworze
- Wytrzymała mosiężna konstrukcja zapewnia najwyższe wartości znamionowe ciśnienia i niezawodność
- Podwójnie kształtowane uszczelnienie membrany zapewnia działanie bez przecieków
- Wzmacniana kauczukiem etylenowo-propylenowym membrana i gniazdo zapewniają wysoką wydajność w każdych warunkach
- Możliwość odkręcania śrub pokrywy śrubokrętem płaskim, krzyżakowym i kluczem nasadowym
- Elektromagnes w obudowie hermetycznej stosowany w każdym zaworze firmy Hunter zapewnia bezproblemową obsługę
- Kontrola przepływu maksymalizuje wydajność i wydłuża żywotność systemu

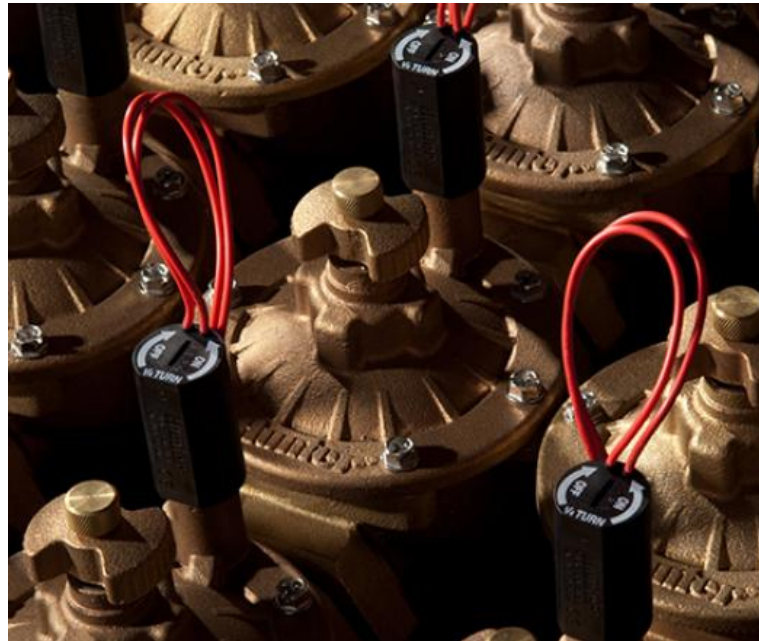

Dane użytkowe

- Przepływ:
 - IBV-101G-FS: od 0,03 do 9 m³/godz.; od 0,4 do 150 l/min
 - IBV-151G-FS: od 0,03 do 34 m³/godz.; od 0,4 do 568 l/min
 - IBV-201G-FS: od 0,03 do 45 m³/godz.; od 0,4 do 757 l/min
 - IBV-301G-FS: od 0,03 do 68 m³/godz.; od 0,4 do 1135 l/min
- Zalecany zakres ciśnień: od 1,5 do 15 barów; od 150 do 1500 kPa
- Zakres temperatur: do 66°C
- Okres gwarancji: 5 lat

Dane techniczne cewki elektromagnetycznej

- cewka 24 V
 - prąd rozruchowy 350 mA, prąd trzymania 190 mA , 60 HZ
 - prąd rozruchowy 370 mA, prąd trzymania 210 mA , 50 HZ

Opcje instalowane fabrycznie

- DC: cewka na prąd stały do sterowników zasilanych bateryjnie

Opcje instalowane przez użytkownika

- Accu Sync™ – regulacja ciśnienia na zaworze
- Elektrozawór DC do sterowników zasilanych bateryjnie (nr części 458200)
- Pokrywa kanału cewki (P/N 464322)

IBV - STRATY CIŚNIENIA (W BARACH)

Przepływ	1"	1½"	2"	3"
m³/h	Globe	Globe	Globe	Globe
0.05	0.1			
0.1	0.1			
0.3	0.1			
1.0	0.2			
2.5	0.2			
3.5	0.2			
4.5	0.2	0.1		
7.0	0.4	0.1		
9.0	1.0	0.1	0.1	
11.0		0.2	0.1	
13.5		0.2	0.1	
17.0		0.3	0.2	
20.5		0.4	0.2	
23.0		0.5	0.3	
27.0		0.7	0.4	
30.5		0.9	0.5	
34.0			0.6	0.2
40.0				0.2
45.5				0.3
51.0				0.3
57.0				0.4
62.5				0.5
68.0				0.6

IBV - STRATY CIŚNIENIA (W KPA)

Przepływ	1"	1½"	2"	3"
l/min	Globe	Globe	Globe	Globe
0.1	14			
0.5	14			
4	14			
20	17			
40	20			
60	20			
75	20	9.6		
115	62	10		
150	139	12	5	
190		15	7	
225		18	9.3	
280		26	14	
340		37	20	
380		46	26	
450		65	36	
510		84	47	
565			57	16
660				22
750				29
850				38
950				47
1050				58
1135				69

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/zawory/ibv>
041724