



- 01 **Fino:** Com um corpo esguio mas durável, o PS Ultra trabalha muito bem em espaços apertados
- 02 **Compatível:** Trabalha com todos os bocais para uma instalação e manutenção mais fáceis
- 03 **Versáti:** O PS Ultra está disponível em uma grande variedade de configurações

PS ULTRA LINHA DE ASPERSORES SPRAYS FINOS

O PS Ultra É Um Aspersor Esguio Com Todas As Funções Para Qualquer Instalação

Este aspersor compacto e esguio está disponível nos modelos de 5, 10 e 15 cm de elevação. Este inovador corpo do aspersor incorpora um mecanismo de lingueta de duas peças que permite ajustes finos na adequação dos arcos de irrigação, uma tampa robusta, um êmbolo de rosca macho e uma elevada área de filtragem com dupla filtragem nos modelos de 10 e 15 cm. Adicionalmente, os modelos de 5 e 10 cm são retrocompatíveis com os corpos existentes dos PS Spray, que permitem uma atualização rápida e fácil. Os modelos PS Ultra de série incluem um bocal ajustável Precision Distribution Control™ pré-instalado de fábrica. Está disponível uma versão com tampão de descarga sem bocal ou tela de filtro. Com tantos bocais compatíveis à escolha, encontrar a solução mais eficiente para a aplicação certa é simples e fácil.

PS ULTRA CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

Características

- Aplicação: Residencial
- Modelos: 5 cm, 10 cm e 15 cm
- Opções de bocais: 5
- Opções de bocais: 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m ou faixa lateral de 1,5 X 9,0 m (padrão de faixa lateral disponível apenas nos modelos de 5 e 10 cm)
- Bocal ajustável Precision Distribution Control™ pré-instalado
- Tampa melhorada para maior durabilidade, manuseio simplificado e maior duração da junta de vedação do êmbolo
- Os modelos de 5 cm e 10 cm podem ser reajustados em aspersores PS de estilo mais antigo
- Lingueta de duas peças facilita a regulagem fina do arco de irrigação
- Êmbolo com rosca macho para aceitar todos os bocais com roscas fêmeas
- Disponível com crivo de descarga (filtro de grandes dimensões não incluído)
- Crivo de filtro extra grande
- Período de garantia: 2 anos

Especificações

- Pressão de serviço recomendada: 1,4 a 4,8 bar; 140 a 480 kPa


PS ULTRA – ESPECIFICAÇÕES DO CONSTRUTOR: ORDEM 1 + 2

1	Modelo	2	Bocais	3	Raio
	PSU-02 = Escamoteável de 5 cm		(em branco) = tampão de descarga não incluem ecrã de filtro		NFO = Somente filtro do bocal (disponível somente para o modelo escamoteável de 10 cm)
	PSU-04 = Escamoteável de 10 cm		8A = Bocal ajustável de 2,4 m		
	PSU-06 = Escamoteável de 15 cm		10A = Bocal ajustável de 3,0 m		
			12A = Bocal ajustável de 3,7 m		
			15A = Bocal ajustável de 4,6 m		
			17A = Bocal ajustável de 5,2 m		
			5SS = Faixa lateral de 1,5 m x 9,0 m (somente 5 cm e 10 cm)		

Exemplos:

PSU-04 - 15A = escamoteável de 10 cm com bocal ajustável de 4,6 m
PSU-02 - 5SS = escamoteável de 5 cm com bocal de faixa lateral de 1,5 m x 9,0 m
PSU-06 - 10A = escamoteável de 15 cm com bocal ajustável de 3,0 m
PSU-04 - 12A - NFO = escamoteável de 10 cm com bocal ajustável de 3,7 m, Somente filtro do bocal

Modelos

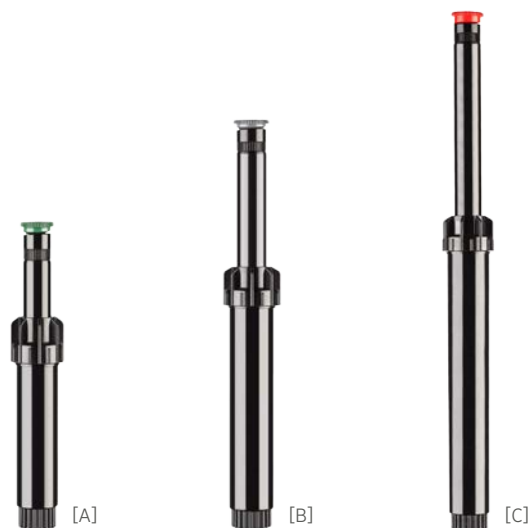

[A] PSU02

Altura total: 13 cm
 Altura de Elevação: 5 cm
 Diâmetro Exposto: 3 cm
 Tamanho da rosca: ½"

[B] PSU04

Altura total: 18 cm
 Altura de Elevação: 10 cm
 Diâmetro Exposto: 3 cm
 Tamanho da rosca: ½"

[C] PSU06

Altura total: 24 cm
 Altura de Elevação: 15 cm
 Diâmetro Exposto: 3 cm
 Tamanho da rosca: ½"

TAMPÃO DE FLUXO

O PS Ultra vem equipado com um tampão de fluxo quando pedido no modelo padrão sem um bocal. O tampão de fluxo do PS Ultra é composto de materiais de alta qualidade e é direcional, permitindo ao usuário limpar a rede hidráulica antes de instalar os bocais definitivos.



Website hunterindustries.com | Serviços Técnicos SuporteTecnico@hunterindustries.com

Nossa motivação é ajudar os clientes a terem sucesso. A paixão por inovação e engenharia está em tudo o que fazemos, mas esperamos que nosso compromisso com um suporte excepcional mantenha você na família de clientes da Hunter por muitos anos.




 Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries