

### Software Centralus

Equipa los programadores ICC2 y ACC2 con la siguiente generación de tecnología de gestión.

### Compatibles con Teléfono Móvil

La plataforma Centralus para gestión del riego, compatible con teléfono móvil, ofrece funciones completas de control y supervisión con gran seguridad desde la nube. La conectividad permite ver el estado del programador, cambiar los ajustes, ver las previsiones, ahorrar agua y recibir notificaciones constantes de las alarmas importantes del sistema.

### Manejo Sencillo

La incorporación del acceso a internet lleva a los programadores de dial ICC2 y ACC2 directamente al mundo del control de riego de próxima generación. Desde el intuitivo panel de Centralus, ahora es más fácil que nunca añadir la supervisión de alarmas, información del sitio, operación remota y programación a los programadores ICC2 y ACC2.

### Fácil de Actualizar

Para actualizar al control Centralus, basta con añadir un módulo de comunicación Wi-Fi o LAN al programador:

- ICC2: Añadir WIFIKIT o LANKIT
- ACC2: Añadir A2C-WIFI o A2C-LAN

## TABLA COMPARATIVA DE LOS PROGRAMADORES CENTRALUS

| MODELOS DE PROGRAMADOR | N.º MÁXIMO DE ESTACIONES | ENTRADAS PARA SENSORES | DOS HILOS           | CONTROL REMOTO                            | ACCESO A WEB                 |
|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| ICC2                   | 54                       | 1                      | EZDS, 54 estaciones | ROAM,<br>ROAM XL,<br>Smartphone con Wi-Fi | Centralus*:<br>Wi-Fi,<br>LAN |
| ACC2                   | 54,<br>225 de dos cables | 3 Clik,<br>6 Flow      | ICD, 225 estaciones | ROAM,<br>ROAM XL,<br>Smartphone con Wi-Fi | Centralus*:<br>Wi-Fi,<br>LAN |

\*Las conexiones de datos móviles estarán disponibles en 2020.

# SOFTWARE™ CENTRALUS

Añada el control y la supervisión en la nube para los programadores ICC2 y ACC2 con la plataforma de gestión del riego Centralus, compatible con teléfono móvil.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Software de programación y comunicación basado en navegador
- Acceso a la nube altamente seguro
- Navegación y estado basados en mapas
- Control remoto instantáneo desde un dispositivo móvil
- Supervisión e informes del caudal
- Informes de alarmas e informes detallados del historial de riego
- El diseño web receptivo se configura para su dispositivo y permite los mismos controles desde su teléfono inteligente, tableta u ordenador de sobremesa
- Opciones de conectividad Ethernet o Wi-Fi
- Funciones integradas de Solar Sync™ logic/Solar Sync Delay para un ahorro inteligente de agua
- Administración profesional del personal con varios niveles de acceso
- Organice los equipos de mantenimiento y sus programadores en grupos de gestión

## ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Funciona en la mayoría de los navegadores modernos (Internet Explorer® ya no es compatible y puede que no muestre todas las pantallas correctamente)
- Conexión segura a internet para la aplicación alojada en la web

## OPCIONES INSTALADAS POR EL USUARIO

- Sensores meteorológicos inteligentes Solar Sync, uno por programador
- Sensores de caudal, como Flow-Sync, WFS y otros equivalentes aprobados
- Los programadores conectados son compatibles con el control remoto sin licencia ROAM / ROAM XL (conexión de programador precableada)

## OPCIONES DE COMUNICACIÓN

- Ethernet con conexión RJ-45, bajos requisitos de datos
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

### COMUNICACIONES

| Modelo   | Descripción                  |
|----------|------------------------------|
| WIFIKIT  | ICC2 conexión Wi-Fi          |
| LANKIT   | ICC2 conexión LAN (Ethernet) |
| A2C-WIFI | ACC2 conexión Wi-Fi          |
| A2C-LAN  | ACC2 conexión LAN (Ethernet) |



**WIFIKIT**  
 Altura: 10,8 cm  
 Anchura: 6,4 cm (instalado)  
 Profundidad: 3,5 cm

### ACCESORIOS PARA COMUNICACIONES

| Modelo     | Descripción  |
|------------|--|
| WIFIEXTKIT | Extensión de antena, soporte de conducto (cable de hasta 3 m), para su uso solo con A2C-WIFI |




**LANKIT**  
 Altura: 10,8 cm  
 Anchura: 6,4 cm (instalado)  
 Profundidad: 3,5 cm

Internet Explorer es una marca comercial de Microsoft Corporation.

## INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN ACC2



A2C-WIFI está instalado detrás de la carátula ACC2

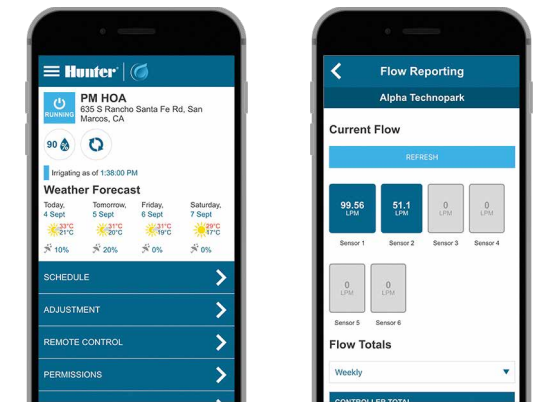

Gestione y supervise los programadores desde cualquier lugar

## INSTALACIÓN DEL KIT WI-FI ICC2

