

LOGICIEL CENTRALUS™

Contrôlez et suivez vos programmeurs ICC2 et ACC2 en ligne grâce à la plateforme de gestion de l'arrosage Centralus, accessible sur mobile.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Logiciel de programmation et de communication par navigateur
- Accès cloud hautement sécurisé
- État et navigation par carte
- Contrôle à distance instantané à partir d'un appareil mobile
- Surveillance du débit et rapports
- Rapports d'alarme et rapports détaillés sur l'historique des arrosages
- Conception Web qui s'adapte à votre appareil et vous offre ainsi les mêmes fonctions de contrôle depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur de bureau
- Options de connectivité Ethernet ou Wi-Fi
- Fonctionnalités de logique/délai Solar Sync™ intégrées pour réduire intelligemment la consommation d'eau
- Administration professionnelle des membres d'équipe à l'aide de plusieurs niveaux d'accès
- Équipes de maintenance et leurs programmeurs organisés en groupes de gestion

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Compatible avec la plupart des navigateurs modernes (Internet Explorer® n'est plus pris en charge et peut ne pas afficher tous les écrans correctement)
- Application Web assortie d'une connexion internet sécurisée

OPTIONS À INSTALLER PAR L'UTILISATEUR

- Sondes météorologiques intelligentes Solar Sync, une par programmeur
- Sondes de débit, dont Flow-Sync, WFS et autres équivalents homologués
- Programmeurs connectés compatibles avec la télécommande ROAM/ROAM XL sans licence (programmeur avec connexion pré-câblée)

OPTIONS DE COMMUNICATION

- Ethernet avec connexion RJ-45, faibles besoins en données
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz

COMMUNICATIONS

Modèle	Description
WIFIKIT	Connexion Wi-Fi ICC2
LANKIT	Connexion LAN (Ethernet) ICC2
A2C-WIFI	Connexion Wi-Fi ACC2
A2C-LAN	Connexion LAN (Ethernet) ACC2



WIFIKIT

Hauteur : 10,8 cm
Largeur : 6,4 cm (installé)
Profondeur : 3,5 cm



LANKIT

Hauteur : 10,8 cm
Largeur : 6,4 cm (installé)
Profondeur : 3,5 cm


ACCESSOIRES DE COMMUNICATION

Modèle	Description
WIFIEXTKIT	Rallonge d'antenne, montage sur conduite (jusqu'à 3 m de câble), à utiliser uniquement avec le modèle A2C-WIFI

INSTALLATION DU MODULE DE COMMUNICATION ACC2



Module A2C-WIFI installé derrière la façade de l'ACC2

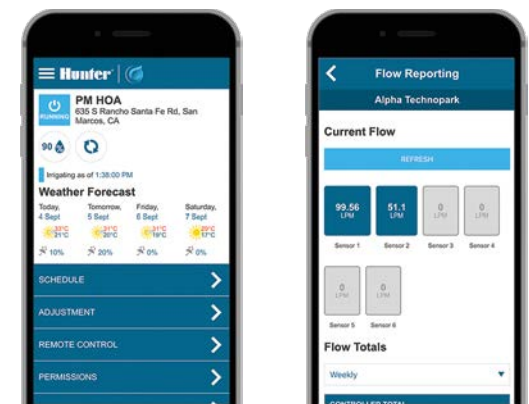

Gérez et surveillez les programmeurs depuis n'importe quel endroit

INSTALLATION DU WIFIKIT ICC2



Internet Explorer est une marque commerciale de Microsoft Corporation.