

DUAL™

Geleneksel I-Core™ sistemlerini çift-kablo kontrole yükseltmek için bu opsiyonel eklenti modülünü ekleyerek malzeme ve işçilikten tasarruf edin.

KILIT AVANTAJLAR

- 3 ayrı çift-kablo hattı, sistem tasarımı ve kurulumunda esneklik sağlar
- 1- ve 2-istasyon dekoder, çeşitli vana manifoldları ile kullanım için temin edilebilir
- Sahada programlanabilir dekoderler seri numaraları gerektirmez
 - Dekoderler, kurulumdan önce DUAL48M arayüzünde programlanabilir
 - ICD-HP ile kablosuz programlama, dekoderin programlanmasına veya çift-kablo hattına monte edildikten sonra yeniden programlanmasına olanak sağlar
- DUAL-S harici aşırı akım koruma modülü, ek koruma sağlar
- DUAL48M çıkış modülü, bakım ve sorun giderme ile ilgili yardım için dekoder programlama, çalıştırma ve tanılama bilgilerini görüntüler
- DUAL48M hibrit işlemler için geleneksel modüller ile monte edilebilir
- Solenoid bulucu özelliği, sahadaki dekoderleri ve vanaları ortaya çıkarmaya yardımcı olur


ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Dekoderden solenoide önerilen maksimum mesafe: 30 m
- Dekodere olan maksimum mesafe:
 - 2 mm² kablo hattı: 1,5 km
 - 3.3 mm² kablo hattı: 2,3 km
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Dekoder derecelendirme: IP68
- Garanti süresi: 5 yıl



DUAL48M Dekoder Çıkış Modülü

Yükseklik: 3,5 cm
Genişlik: 11 cm
Derinlik: 10 cm

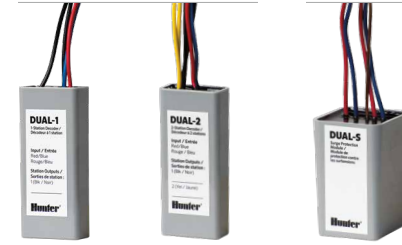

DUAL Dekoderler

Yükseklik: 9,5 cm
Genişlik: 4 cm
Derinlik: 2 cm

Topraklama

Yükseklik: 7 cm
Genişlik: 5 cm
Derinlik: 5 cm

DUAL		
Baz Modeli	Artı	Açıklama
IC-600-PL	DUAL48M	48-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, plastik kabin
IC-600-M	DUAL48M	48-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, metal kabin
IC-600-PP	DUAL48M	48-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, plastik ayaklı
IC-600-SS	DUAL48M	48-istasyonlu kontrol ünitesi, iç/dış mekan, paslanmaz çelik kabin
DUAL Model	Açıklama	
DUAL48M	DUAL dekoder çıkış modülü, maksimum 48 istasyona kadar	
DUAL-1	DUAL 1-istasyonlu dekoder (2 adet DBRY-6 konnektör içerir)	
DUAL-2	DUAL 2-istasyonlu dekoder (2 adet DBRY-6 konnektör içerir)	
DUAL-S	DUAL S topraklama dekoder (4 adet DBRY-6 konnektör içerir)	

ID WIRE MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI			
2,5 mm ² Dekoder Kablosu		4 mm ² Uzun Mesafe, Ağır Hizmet Tipi Dekoder Kablosu	
ID1GRY	Gri kaplama	ID2GRY	Gri kaplama
ID1PUR	Mor kaplama	ID2PUR	Mor kaplama
ID1YLW	Sarı kaplama	ID2YLW	Sarı kaplama
ID1ORG	Turuncu kaplama	ID2ORG	Turuncu kaplama
ID1BLU	Mavi kaplama	ID2BLU	Mavi kaplama
ID1TAN	Kahverengi kaplama	ID2TAN	Kahverengi kaplama