

# EZ DEKODER SİSTEMİNİZ

Çift kablo teknolojisini devrimci düşük maliyet ve problemsiz bir sistem ile her zamankinden daha fazla projeye taşıyın, Pro-C™, ICC2, ve HCC kontrol üniteleri için EZ Dekoder Sistemi.

## ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı:
  - Pro-C: 32 istasyona kadar artı ana vana
  - ICC2/HCC: 54 istasyona kadar artı ana vana
- Özel kablo veya konnektör gerekmez
- Kurulum sırasında zamandan ve paradan tasarruf sağlamak için hat üzerinde özel bir topraklama veya aşırı akım koruması gerekmez
- Bağımsız seri numaralarını girmeye gerek kalmayan programlanabilir dekoderler
- P/MV, pompa istasyonları veya uzak ana vanalar için çift-kablo hattı üzerinden etkinleştirebilir
- Daha fazla esneklik için geleneksel ve dekoder istasyonlarının hibrit çalışmasına izin verir
- EZ-1 dekoderler pozitif tanı için dahili durum LED'ine sahiptir

## ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çift-kablo hattında elektrik çıkışı: 24 VAC, 50/60 Hz
- Sahaya giden çift kablo hatları:
  - EZ-DM: 2
  - PC-DM: 1
- 1 km'ye kadar kablo hatları mümkün (aşağıdaki kablolama şemasına bakın)
- Her EZ-1 dekoder iki standart 24 VAC solenoidi etkinleştirebilir
- Daha verimli sulama için herhangi iki dekoderi aynı anda çalıştırın (yalnızca ICC2 ve HCC)
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM, Industry Canada
- EZ-1 dekoderler IP68 tipidir, su altında kalabilir
- Garanti süresi: 3 yıl

## KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Centralus™, ICC2 ile
- Hydrawise®, HCC ile
- ICV veya PGV vanalar
- Pompa start rölesi (PSR)

### KABLO TABLOSU

Uluslararası Kablo Göstergesi (mm <sup>2</sup> )	Mesafe, tekli solenoid (m)	Mesafe, tek çıkışta 2 solenoid
0,5 mm <sup>2</sup>	167	83
0,8 mm <sup>2</sup>	267	133
1 mm <sup>2</sup>	333	167
1,5 mm <sup>2</sup>	500	250
2,5 mm <sup>2</sup>	833	417
4 mm <sup>2</sup>	1.333	667

#### Not

Kablolama Tablosundaki mesafeler, 50 HZ standartı, 50 °C kablo sıcaklığına ve %10 güvenlik faktörüne göre hesaplanır.

### DEKODER MODELLERİ

Model	Açıklama
EZ-DM	HCC ve ICC2 kontrol üniteleri için dekoder çıkış modülü
PC-DM	Pro-C kontrol ünitesi için dekoder çıkış modülü
EZ-1	Durum LED'i özellikli tek istasyonlu dekoder




### Tek İstasyonlu Dekoder

Yükseklik: 73 mm  
Genişlik: 42 mm  
Derinlik: 16 mm



### Dekoder Çıkış Modülü

Yükseklik: 115 mm  
Genişlik: 64 mm  
Derinlik: 42 mm

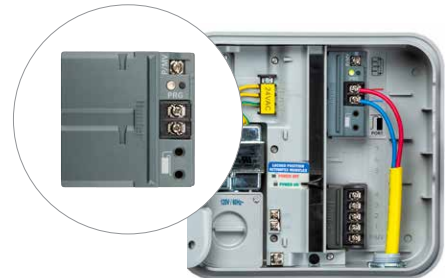

### Pro-C Dekoder Çıkış Modülü

Yükseklik: 76 mm  
Genişlik: 76 mm  
Derinlik: 32 mm

Uyumlu olduğu:



HCC Kontrol Ünitesi



ICC2 Kontrol Ünitesi



Pro-C Kontrol Ünitesi