

HDL-PC & HDL-R

Standart ve arıtılmış su uygulamaları için sağlam malzeme yapısı ve basınç telafisi ile damlama sistemi ömrünü en üst düzeye çıkarın.

KILIT AVANTAJLAR

- Sabit debi ve üniform bir kapsama için basınç dengeleyici emitörler
- Çekvalfin 1,8 m yükseklik farkına kadar kontrolü, sistemin drenajını ve yüzey akışını minimize eder
- Renk kodlu şeritler debinin kolay ayırt edilebilmesini sağlar
- UV dayanımı, ürün ömrünü uzatır.
- Streç filmle kaplanmış sargılar sağlam kalır ve montajı hızlı ve kolay hale getirir
- Çoklu giriş filtreli, geniş türbülans labirentli ve gerçek boyut çıkışı yapıları patentli emitörleri ile üstün kum toleransı
- Mor çizgilerle tanımlanan arıtılmış su ürünü (HDL-R), içilemeyen su kullanıldığında görsel tanımlamaya yardımcı olur

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Mevcut debi oranları: 2,1, 3,4 l/saat
- Mevcut emitör aralığı: 30 cm, 45 cm, 60 cm
- Boru çapı: 16,76 mm x 14,22 mm (dış/iç çap)
- Emitör gerekmediğinde kullanılır (HDL-BLNK)

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma aralığı: 1 ila 4,2 bar
- Minimum filtrasyon: 120 mesh (125 mikron)
- Garanti süresi: 5 yıl (artı çevresel stres çatlakları için 2 ek yıl)




HDL-PC



HDL-R (Arıtılmış su)

Arıtılmış su kaynakları için isteğe bağlı renk opsiyonu (yalnızca 17 mm'lik için mevcuttur).

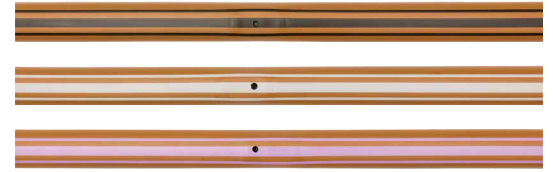

HUNTER DAMLAMA HATTI RENGİ KODU

KAYIŞ RENGİ

- 3,4 l/sa - Siyah
- 2,1 l/sa - Gri
- Arıtılmış Su - Mor

BORU RENGİ

- HDL-CV - Koyu kahverengi boru, çek valf ile basınç dengeleme

HDL - ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Mesafe	3 Uzunluk	4 Opsiyonlar
HDL-06 = 2,1 l/sa Debi	12 = 30 cm	250 = 75 m	PC = Basıncı kompanse etme
HDL-09 = 3,4 l/sa Debi	18 = 45 cm	500 = 150 m	R = Arıtılmış su (sadece 2,1 ve 3,4 l/sa modellerinde kullanılabilir)
	24 = 60 cm	1K = 300 m	

Örnek:

HDL-09-12-1K-PC = 3,4 l/saat, 30 cm emitör aralığı, PC emitör ile 300 m'lik bobin

Not: İki HDL-PC ürünü 30 m'lik bobinlerde mevcuttur: HDL-06-12-100-PC ve HDL-09-12-100-PC

MAKSİMUM ÇALIŞMA UZUNLUKLARI

HDL-PC/HDL-R - 1,5 l/sa				HDL-PC/HDL-R - 2,1 l/sa				HDL-PC/HDL-R - 3,4 l/saat			
Basınç (bar; kPa)	Emitörler Arası Mesafe (cm)			Basınç (bar; kPa)	Emitörler Arası Mesafe (cm)			Basınç (bar; kPa)	Emitörler Arası Mesafe (cm)		
1,0; 100	87	123	156	1,0; 100	72	101	129	1,0; 100	50	71	89
2,0; 200	125	177	224	2,0; 200	103	147	186	2,0; 200	72	101	128
3,0; 300	149	210	266	3,0; 300	123	174	220	3,0; 300	85	120	153
4,0; 400	167	235	299	4,0; 400	137	194	247	4,0; 400	96	134	171