

# MLD

Toto 6 mm riešenie na kvapkové zavlažovanie použite do stiesnených priestorov a vyvýšených kvetináčov.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Vďaka vynikajúcej flexibilitě je MLD skvelou voľbou pre malé priestory a vyvýšené kvetináče
- Správne zavlažovanie bez potreby zásahu do krajiny

## ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

- Farby: hnedý alebo čierny polyetylén
- Rozstup emitorov: 15 cm alebo 30 cm
- Dĺžka cievky: 30 m alebo 75 m
- 6,4 mm × 4,5 mm (vonkajší × vnútorný priemer)
- Kompatibilné so 6 mm nástrčkami


## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozsah tlaku: 0,7 až 2,8 bar; 70 až 280 kPa
- Minimálna filtrácia: 150 mesh; 120 mikróvov
- Maximálna dĺžka potrubí: 15 cm = 4,6 m; 30 cm = 9,2 m
- Záručná doba: 2 roky



MLD

Nainštalované potrubie MLD

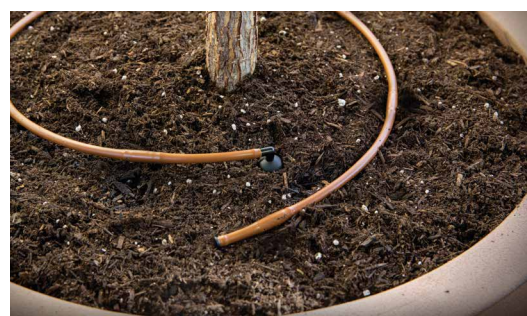

### MLD - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1	Model	2	Rozstup	3	Dĺžka	4	Príslušenstvo
	MLD-05	06 = 15 cm	100 = 30 m		BL = Čierna		
		12 = 30 cm	250 = 75 m		(prázdne) = Hnedá		

Príklad: MLD-05 - 12 - 250 = 1,9 l/h mini kvapková závlaha s rozstupom 30 cm v rolke s dĺžkou 76 m, hnedá

### TABUĽKA PRIETOKU MLD

