

# NODE-BT

Spravujte záhrady, skleníky, zelené pruhy a dočasne zavlažované plochy zo smartfónu bez toho, aby ste museli otvárať šachticu na ventily.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Počet sekcií:  
– 1, 2 alebo 4
- Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth® na automatické zavlažovanie bez pripojenia k elektrickej sieti
- 1 smartfón umožňuje spravovanie neobmedzeného počtu riadiacich jednotiek
- Vodotesný kryt chráni pred vniknutím vody
- LED kontrolky aktívnych sekcií a LED kontrolka životnosti batérie pre jednoduchú výmenu batérií
- 3 programy (každý 8 časov spustenia), 1 sekunda až 12 hodín zavlažovania
- Blokovanie zavlažovania až na 99 dní mimo sezóny
- Manuálna obsluha tlačidlom pre rýchle ovládanie bez smartfónu
- Oneskorenie medzi sekciami pre ventily s pomalým zatváraním alebo doplnenie vody
- Pridajte senzor vlhkosti pôdy pre zabezpečenie súladu s projektmi LEED a poľnohospodárskymi aplikáciami
- Vsakovacie cykly zabraňujú plytvaniu vodou a odtečeniu vo svahovitých oblastiach a na ubitej pôde
- Mesačné a globálne sezónne nastavenie na rýchlejšiu úpravu harmonogramu bez potreby zmeny doby zavlažovania
- Bezpečnostný kód zabraňuje neautorizovaným zmenám harmonogramov
- Pripevnenie k cievkam Hunter, potrubiam, na rovné povrchy alebo do šachtice na ventily

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Jedna alebo dve 9 V alkalické batérie
- Funguje s cievkami na jednosmerné napätie (obj. č. 458200)
- Maximálna dĺžka vodiča 30 m, prierez len 1 mm<sup>2</sup>
- Výstup sekcie: 9 – 11 V js.
- Výstup P/MV: 9 – 11 V js.
- Vstupy na pripojenie senzorov: 2
- Certifikáty: IP68, Bluetooth 5.0 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Záručná doba: 2 roky

## ŠPECIFIKÁCIE APLIKÁCIE

- iOS® 9.0 alebo vyššia verzia
- Android™ 5.0 alebo vyššia verzia
- Maximálna komunikačná vzdialenosť: 15 m

NODE-BT	
Model	Popis
NODE-BT-100	Riadiaca jednotka pre jednu sekciu s podporou Bluetooth a napájaním z batérie, cievka na jednosmerné napätie
NODE-BT-100-LS	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu sekciu
NODE-BT-200	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre 2 sekcie
NODE-BT-400	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre 4 sekcie
NODE-BT-100-VALVE	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu sekciu, s ventilom PGV-101G a jednosmernou cievkou (závit NPT)
NODE-BT-100-VALVE-B	Riadiaca jednotka na batériu s podporou Bluetooth, pre jednu sekciu, s ventilom PGV-101G-B a jednosmernou cievkou (závit BSP)
458200	Cievka na jednosmerné napätie
SC-PROBE	Pôdna sonda na meranie vlhkosti

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Hunter Industries je na základe licencie. iOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti spoločnosti Cisco v USA a ostatných krajinách a je použitá na základe licencie. Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.




**NODE-BT**  
Priemer: 8,9 cm  
Výška: 8,3 cm



**SC-PROBE** Sonda senzora vlhkosti pôdy  
Priemer: 2,5 cm  
Výška: 8,3 cm  
Vzdialenosť sondy od riadiacej jednotky: maximálne 30 m, kábel na priame uloženie do zeme s prierezom 1 mm<sup>2</sup>

## NODE-BT

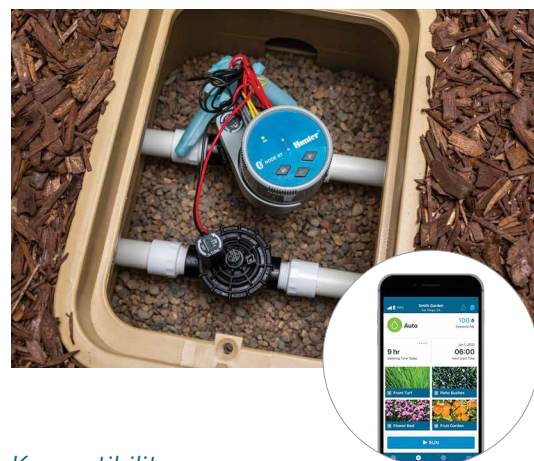

## Kompatibilita:



**Senzor  
Mini-Click**  
Strana 145



**Senzor  
Freeze-Click**  
Strana 152