

RZWS

Ağaçların ve çalılıkların yüksek verimli yüzeyaltı sulaması için kök bölgesinin tüm seviyelerine su verin.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Patentli StrataRoot™ birime güç eklerken bölünen suyu kök bölgesinin her seviyesine yönlendirir
- Vandalizme karşı dayanıklı kilitleme kapağı
- Doğru su akışı için basınç dengeleyici bubbler
- ½" PVC bağlantı parçasıyla doğrudan kurulum için yerleşik Hunter Dirsekli Bağlantı Borusu
- Hızlı kurulum için önceden montajlı

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Bubbler debi oranları: 0,9 l/dk veya 1,9 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,0 ila 4,8 bar; 100 ila 480 kPa
- Garanti süresi: 2 yıl

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

- Hunter çekvalfi (HCV)
- Kilitli arıtılmış su ayırt etme kapağı (mor)

KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- 45 cm ve 90 cm modellerde, kumlu alanlarda toprağın içeri girmesini önleyen kumaş filtre (P/N RZWS-SLEEVE)
- 45 ve 90 cm modellerde yedek kapak (P/N 913300SP)
- 45 ve 90 cm modellerde kilitli arıtılmış su ayırt etme kapağı (mor) (P/N 913301SP)
- 25 cm modeli için arıtılmış su ayırt etme kapağı (mor) (P/N RZWS10-RCC)

RZWS patentli StrataRoot yapısı



RZWS-10

Çap: 5,1 cm
Uzunluk: 25 cm

RZWS-18

Boru çapı: 7,6 cm
Kapak çapı: 12 cm
Uzunluk: 45 cm

RZWS-36

Boru çapı: 7,6 cm
Kapak çapı: 12 cm
Uzunluk: 90 cm



Arıtılmış su modelleri mevcut
(Ekle -R model numarasına)

KÖK BÖLGESİ SULAMA SİSTEMİ - ÖZELLİK KURUCU: Sıra 1 + 2 + 3

1 Model	2 Bubbler Debi Oranı	3 Opsiyonlar
RZWS-10 = 25 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi	25 = 0,9 l/dk	(boş) = Seçenek yok
RZWS-18 = 45 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi	50 = 1,9 l/dk	CV = Çekvalf
RZWS-36 = 90 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi	(boş) = Bubbler veya swing joint yok	R = Arıtılmış su ayırt etme kapağı CV-R = Arıtılmış su ayırt etme kapaklı çekvalf

Örnekler:

RZWS-18 -25-CV = 45 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi 0,9 l/dk, çekvalfli

RZWS-10-50-R = 25 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi 1,9 l/dk, arıtılmış su ayırt etme kapaklı

RZWS-36-25-CV-R = 90 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi 0,9 l/dk, çekvalfli ve arıtılmış su ayırt etme kapaklı

EK SEÇENEK (AYRICA BELİRTİN)

RZWS-SLEEVE = Kumaş filtreden imal edilen saha montajlı kılıf

RZWS-E

Doğrudan ağaçların ve çalılıkların kök bölgesine su ve oksijen ileterek daha güçlü ve daha derin kökler yetiştirin.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

- Üstten servise elverişli kapak tasarımı
- Doğru su akışı için basınç dengeleyici bubbler
- ½" PVC bağlantı parçasıyla doğrudan kurulum için yerleşik Hunter Dirsekli Bağlantı Borusu
- Hızlı kurulum için önceden montajlı

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Bubbler debi oranları: 0,9 l/dk veya 1,9 l/dk
- Önerilen basınç aralığı: 1,0 ila 4,8 bar; 100 ila 480 kPa
- Garanti süresi: 2 yıl


RZWS-E - ÖZELLİK KURUCU Sıra 1 + 2

1 Model	2 Bubbler Debi Oranı
RZWS-E-18 = 45 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi	25 = 0,9 l/dk
RZWS-E-36 = 90 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi	50 = 1,9 l/dk

Örnekler:

RZWS-E-18-50 = 45 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 1,9 l/dk debili bubbler

RZWS-E-36-25 = 90 cm Kök Bölgesi Sulama Sistemi, 0,9 l/dk debili bubbler

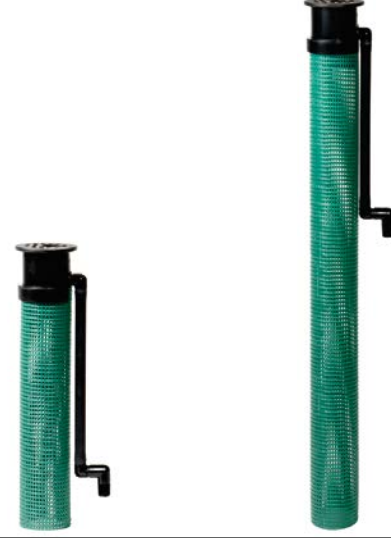

RZWS-E-18
Çap: 7,6 cm
Uzunluk: 45 cm

RZWS-E-36
Çap: 7,6 cm
Uzunluk: 90 cm