

أنابيب التوصيل IH

التدفق: 2، 4، 8، 15، 23 لترات/الساعة
الري السطحي: الري من نقطة إلى أخرى

الميزات


- قوية التحمل، مقاومة للتخريب
- مصنوعة من مادة PVC المرنة لتوفير المتانة وقوة التحمل
- مكونات بنية اللون تتناغم مع المسطحات الخضراء
- إمكانية العمل مع منقطات FPT بقطر 1/2 بوصة
- الخيار الأمثل للمنحدرات
- تركيبات مسبقة لتقليل العمالة إلى 50 %
- التركيب على سطح التربة أو تحتها
- متوفرة بعدة أطوال لسهولة التركيب
- مركبة مسبقاً مع وصلة MPT بقطر 1/2 بوصة مع منقط مزود بمحس مانع للتصريف
- متوفر بأشكاله الفردية للتركيب بالموقع
- محابس مانعة للتصريف تحتجز المياه حتى ارتفاع 3.6 م
- فترة الضمان: سنتان

مواصفات التشغيل

- الحد الأقصى لمعدل التدفق: 26.5 لترات/الدقيقة
- الحد الأقصى للضغط: 4.1 بار، 410 كيلوباسكال




أنابيب التوصيل IH

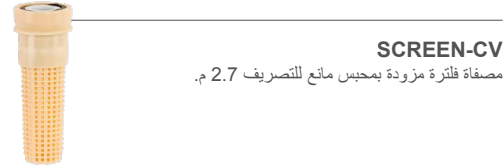


SCREEN-CV

مصفاة فلتر مزودة بمحس مانع للتصريف 2.7 م.

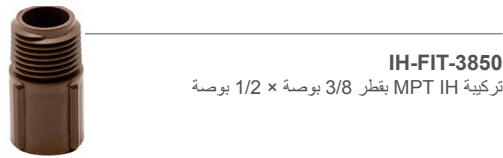

IH-FIT-3850

تركيبية IH MPT بقطر 3/8 بوصة × 1/2 بوصة

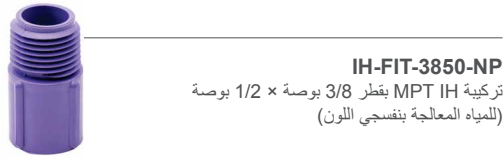

IH-FIT-3850-NP

تركيبية IH MPT بقطر 3/8 بوصة × 1/2 بوصة
(للمياه المعالجة بنفسجي اللون)

أنابيب توصيل IH من مادة PVC المرنة

الموديل	الوصف
IH-RISER-06	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 15 سم
IH-RISER-12	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 30 سم
IH-RISER-18	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 45 سم
IH-RISER-24	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 61 سم
IH-RISER-36	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 91 سم
IH-RISER-12-R	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 30 سم (للمياه المعالجة)
IH-RISER-24-R	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 61 سم (للمياه المعالجة)
IH-RISER-36-R	أنبوب توصيل من مادة PVC المرنة بطول 91 سم (للمياه المعالجة)
SCREEN-CV	مصفاة مع محبس مانع للتصريف بطول 2.7 م
IH-FIT-3850	وصلة IH MPT 1/2 × 3/8 بوصة
IH-FIT-3850-R	وصلة IH MPT 1/2 × 3/8 بوصة (للمياه المعالجة)
IH-250	76 متر خرطوم ري
IPS-050-250	76 متر خرطوم ري 1/2 بوصة IPS

أنابيب التوصيل IH مع منقطات - منشئ المواصفات: الترتيب 3 + 2 + 1

1	2	3
طول الأنبوب	معدل التدفق مع محبس مانع للتصريف	الخيارات
IH-06 = أنبوب 15 سم	CV-05 = 2 لتر/الساعة	(فارغ) = بني
IH-12 = أنبوب 30 سم	CV-10 = 4 لتر/الساعة	R = للمياه المعالجة (أرجواني)
IH-18 = أنبوب 45 سم	CV-20 = 8 لتر/الساعة	
IH-24 = أنبوب 61 سم	CV-40 = 15 لتر/الساعة	
IH-36 = أنبوب 91 سم	CV-60 = 23 لتر/الساعة	

مثال:

IH-12-10-CV = خرطوم ري 30 سم مع منقط 4 لتر/دقيقة مع وصلات بنية



IH-250

IPS-050-250

Flexible PVC for creating headers or custom risers