


DUAL®

Número de Estaciones: **Hasta 48**
 Tipo: **Decodificador**

CARACTERÍSTICAS

- Tamaños disponibles de los decodificadores de: 1, 2
- Módulos de protección de sobretensión externa DUAL-S
- Distancia máxima al decodificador: Ruta cable 2 mm²: 1.500 m Ruta cable 3,3 mm²: 2.300 m
- Decodificadores programables "in situ" (no hay que introducir números de serie)
- La pantalla del módulo de decodificadores DUAL y el botón de programación permiten programar los decodificadores fácilmente desde el mismo programador
- Los decodificadores DUAL pueden programarse in situ con el ICD-HP de Hunter. No es necesario retirar los decodificadores de la ruta de dos hilos
- El módulo decodificador muestra el funcionamiento del decodificador y la información de diagnóstico
- Puede hacer funcionar hasta 48 estaciones combinando programadores convencionales y decodificadores, permitiendo una fácil reposición
- Conectores estancos para la conexión a la ruta de dos hilos suministrados con todos los decodificadores DUAL y protección de sobretensión DUAL-S
- Número de rutas de dos hilos: 3
- ▶ **Decodificadores programables**

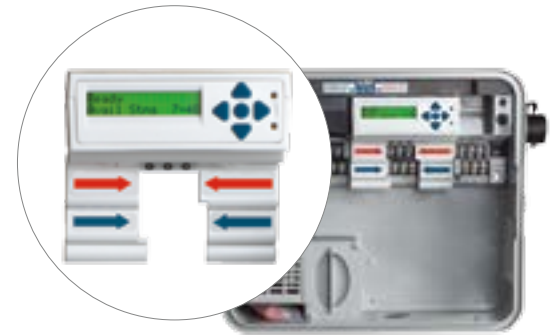

Módulo de salida del decodificador DUAL48M

Altura: 3,5 cm
 Anchura: 11 cm
 Profundidad: 10 cm

ESPECIFICACIONES PARA MODELO DUAL

- Distancia máx. recomendada, decodificador a solenoide: 30 m
- Distancia máx. al decodificador
 - ruta cable 2 mm²: 1.500 m
 - ruta cable 3,3 mm²: 2.300 m

CERTIFICACIONES

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- ▶ = Descripción detallada de funciones avanzadas en la página 100



Decodificadores DUAL

Altura: 7,6 cm
 Anchura: 4,4 cm
 Profundidad: 5 cm

Protector de sobretensión

Altura: 7 cm
 Anchura: 4,4 cm
 Profundidad: 5 cm

DUAL		
Modelos Base	Plus	Descripción
IC-600-PL	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-601-PL	DUAL48M	Versión internacional, programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de plástico
IC-600-M	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de metal
IC-600-PP	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, pedestal de plástico
IC-600-SS	DUAL48M	Programador de 48 estaciones, interiores/exteriores, armario de acero inoxidable
Modelos Dual	Descripción	
DUAL48M	Módulo de salida decodificador Dual. El módulo de acoplamiento convierte cualquier programador I-Core en un sistema de decodificador de 2 cables (hasta un máximo de 48 estaciones)	
DUAL-1	Decodificador de 1 estación Dual (incluye 2 conectores DBRY-6)	
DUAL-2	Decodificador de 2 estaciones Dual (incluye 2 conectores DBRY-6)	
DUAL-S	Protección de sobretensión Dual (incluye 4 conectores DBRY-6)	

GUÍA DE MODELOS DE CABLE DE ID			
Cable decodificador estándar de 2 mm ²		Cable decodificador de alta resistencia y largo alcance de 3.3 mm ²	
ID1GRY	Revestimiento gris	ID2GRY	Revestimiento gris
ID1PUR	Revestimiento violeta	ID2PUR	Revestimiento violeta
ID1YLW	Revestimiento amarillo	ID2YLW	Revestimiento amarillo
ID1ORG	Revestimiento naranja	ID2ORG	Revestimiento naranja
ID1BLU	Revestimiento azul	ID2BLU	Revestimiento azul
ID1TAN	Revestimiento marrón	ID2TAN	Revestimiento marrón

TIRADA MÁXIMA DE CABLE ID	
Cable ID 1	Cable ID 2
1500 m con sistemas Dual	2300 m con sistemas I-Core/Dual
3 km con sistemas ACC/ICD	4.5 km con sistemas ACC/ICD

PROGRAMADORES