

DUAL®

Numero di Stazioni: **da 6 a 48**

Tipo: **Monocavo**


CARATTERISTICHE

- Modulo per impianti monocavo per programmatori I-Core
- Decodificatori disponibili in versioni a 1 e 2 stazioni
- Funzione di vibrazione per una facile identificazione dei solenoidi sul campo
- Moduli specifici contro sovratensioni DUAL-S per messa a terra dei percorsi monocavo
- Distanza massima del decodificatore sul percorso monocavo alla centralina: cavo 2 mm² 1.500 m; percorso 3,3 mm² 2.300 m
- Decodificatori programmabili nella centralina (senza numero seriale alfanumerico)
- Il display e la programmazione tramite pulsanti del modulo DUAL facilitano la programmazione dei decodificatori presso lo stesso programmatore
- I decodificatori DUAL possono essere programmati sul campo con la console Hunter ICD-HP. Non è necessario scollegare i decodificatori dal percorso monocavo
- Il modulo Dual visualizza sul proprio display lo stato e i dati diagnostici
- Può azionare fino a 48 stazioni miste tra convenzionali e monocavo, facilitando l'aggiornamento e l'ampliamento di sistemi esistenti
- Connettori stagni in dotazione per il collegamento al percorso monocavo dei decodificatori DUAL e DUAL-S.
- Numero di percorsi monocavo: 3
- Periodo di garanzia: 5 anni
- ▶ Include tutte le funzioni del I-Core più quelle monocavo
- ▶ Decodificatori programmabili
- ▶ Console di programmazione per decodificatori senza fili ICD-HP
- ▶ Cavo per percorsi monocavo IDWire con doppia guaina
- ▶ Connettori impermeabili compresi

SPECIFICHE MODELLO DUAL

- Distanza massima consigliata, da decodificatore a solenoide: 30 m
- Distanza massima dal decodificatore:
 - Cavo da 2 mm²: 1.500 m
 - Cavo da 3,3 mm²: 2.300 m

▶ = Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 100

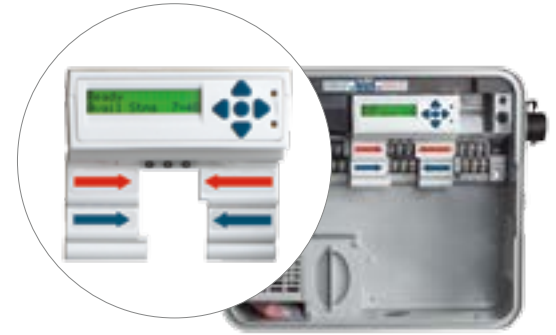

DUAL48M Modulo per decodificatori

Altezza: 3,5 cm
Larghezza: 11,1 cm
Profondità: 10,1 cm



Decodificatori DUAL

Altezza: 7,6 cm
Larghezza: 4,4 cm
Profondità: 5 cm

Decodificatore contro sovratensioni

Altezza: 7 cm
Larghezza: 4,4 cm
Profondità: 5 cm

CERTIFICAZIONI

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

| DUAL | | |
|---------------|---|---|
| Modelli Base | In aggiunta | Descrizione |
| IC-600-PL | DUAL48M | Programmatore a 48 stazioni, interni/esterni, armadietto in plastica |
| IC-601-PL | DUAL48M | Programmatore a 48 stazioni, versione internazionale, interni/esterni, armadietto in plastica |
| IC-600-M | DUAL48M | Programmatore a 48 stazioni, interni/esterni, armadietto in metallo |
| IC-600-PP | DUAL48M | Programmatore a 48 stazioni, interni/esterni, piedistallo in plastica |
| IC-600-SS | DUAL48M | Programmatore a 48 stazioni, interni/esterni, armadietto in acciaio inox |
| Modelli Doppi | Descrizione | |
| DUAL48M | Modulo per decodificatori Dual. Modulo a inserimento che converte qualsiasi programmatore I-Core in un sistema monocavo (massimo 48 stazioni) | |
| DUAL-1 | Decodificatore a 1 stazione Dual (comprende 2 connettori DBRY-6) | |
| DUAL-2 | Decodificatore a 2 stazioni Dual (comprende 2 connettori DBRY-6) | |
| DUAL-S | Soppressore picchi di tensione Dual (comprende 4 connettori DBRY-6) | |

| GUIDA AI MODELLI CAVO ID | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| Cavo Per Percorsi Monocavo Standard 2 mm ² Fino a 1.500 m | | Cavo Per Percorsi Monocavo Di Lungo Raggio 3,3 mm ² Fino a 2.300 m | |
| ID1GRY | Guaina esterna grigia | ID2GRY | Guaina esterna grigia |
| ID1PUR | Guaina esterna viola | ID2PUR | Guaina esterna viola |
| ID1YLW | Guaina esterna gialla | ID2YLW | Guaina esterna gialla |
| ID1ORG | Guaina esterna arancione | ID2ORG | Guaina esterna arancione |
| ID1BLU | Guaina esterna blu | ID2BLU | Guaina esterna blu |
| ID1TAN | Guaina esterna marrone | ID2TAN | Guaina esterna marrone |

| CAVO ID MASSIMA LUNGHEZZA | |
|---|--|
| Cavo ID 1 | Cavo ID 2 |
| 1.500 m con decodificatori per I-Core® Dual | 2.300 m con decodificatori per I-Core Dual |
| 3 km con decodificatori ACC e ICD | 4,5 km con decodificatori ACC e ICD |