


# SCHNELLKUPPLUNGEN

Größe: ¾", 1" BSP  
Druckbereich: 10 bar; 1,000 kPa

## AUSSTATTUNG UND MERKMALE

- 100 % austauschbar mit Rain Bird®, Toro® und Buckner®
- Rotguss- und Edelstahlkonstruktion
- TuffTop™ thermoplastische verriegelbare und nicht-verriegelbare Abdeckkappen
- Optionale WingThing™ Stabilisierung und ACME Anschluss
- Edelstahlanschlussgewinde für 1" (25 mm) und 1¼" (32 mm) Passform
- Federbelastete Abdeckkappen mit Edelstahlfedern für sicheren Verschluss und zum Schutz der Dichtungskomponenten des Ventils
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre

\* Informationen zur HQ-Kompatibilität auf Seite 193

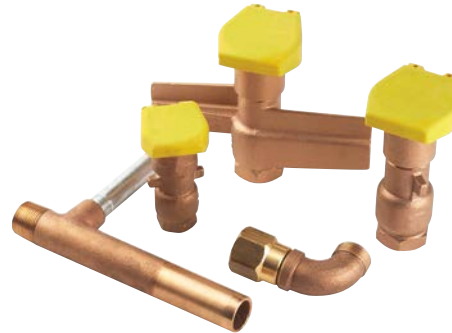

## SCHNELLKUPPLUNGEN



### Optionale Brauchwassererkennung

Alle Verriegelungsmodelle verfügen über eine optionale violette TuffTop™ Abdeckung als Brauchwassererkennung.

SCHNELLKUPPLUNGEN DRUCKVERLUST IN BAR					SCHNELLKUPPLUNGEN DRUCKVERLUST IN KPA				
Durchfluss m³/Std	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5	Durchfluss l/min	HQ-3	HQ-33	HQ-44	HQ-5
1,0	0,06	0,07			18,9	5,5	6,9		
2,3	1,12	0,14			37,9	12,4	13,8		
3,4	0,28	0,30	0,15		56,8	28,3	29,6	15,2	
4,5	0,50	0,52	0,30	0,07	75,7	49,6	52,4	30,3	6,9
6,8			0,79	0,21	113,6			79,3	20,7
9,1				0,43	151,4				43,4
11,4				0,63	189,3				63,4
13,6				0,90	227,1				89,6
15,9				1,37	265,0				136,5

SCHNELLKUPPLUNGEN, SCHLÜSSEL UND SCHLAUCHDREHGELENKE							
Modelle	Einlassgewinde	Steckplätze	Gehäuse	Farbe*	Verriegelung	Schlüssel	Drehgelenke
HQ-3RC	¾" NPT	2	1 - teilig	Gelb	Nein	HK-33	HS-0
HQ-33DRC	¾" NPT	2	2 - teilig	Gelb	Nein	HK-33	HS-0
HQ-33DLRC	¾" NPT	2	2 - teilig	Gelb	Ja	HK-33	HS-0
HQ-44RC	1" (25 mm) NPT	1	2 - teilig	Gelb	Nein	HK-44	HS-1 oder HS-2
HQ-44LRC	1" (25 mm) NPT	1	2 - teilig	Gelb	Ja	HK-44	HS-1 oder HS-2
HQ-44RC-AW	1" (25 mm) NPT	Acme	2 - teilig, Flügel**	Gelb	Nein	HK-44A	HS-1 oder HS-2
HQ-44LRC-AW	1" (25 mm) NPT	Acme	2 - teilig, Flügel**	Gelb	Ja	HK-44A	HS-1 oder HS-2
HQ-5RC	1" (25 mm) NPT	2	1 - teilig	Gelb	Nein	HK-55	HS-1 oder HS-2
HQ-5LRC	1" (25 mm) NPT	2	1 - teilig	Gelb	Ja	HK-55	HS-1 oder HS-2
HQ-5RC-B	1" (25 mm) BSP	2	1 - teilig	Gelb	Nein	HK-55	HS-1-B oder HS-2-B
HQ-5LRC-B	1" (25 mm) BSP	2	1 - teilig	Gelb	Ja	HK-55	HS-1-B oder HS-2-B

### Hinweis:

\* Alle Modelle mit verriegelbarer Abdeckkappe sind für den Betrieb mit Druckbelastung: 10 bar; 1.000 kPa, in violetter Farbe erhältlich.

\*\* Stabilisierungsfügel für Drehschutz.

**HQ SCHNELLKUPPLUNGEN - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL:** BESTELLCODE 1 + 2 + 3

1 Modell	2 Abdekooptionen	3 Weitere Optionen
<p><b>HQ3</b> = ¾" Einlass, 1-teiliges Gehäuse, 2 Steckplätze</p> <p><b>HQ5</b> = 1" (25 mm) Einlass, 1-teiliges Gehäuse, 2 Steckplätze</p> <p><b>HQ33D</b> = ¾" Einlass, 2-teiliges Gehäuse, 2 Steckplätze</p> <p><b>HQ44</b> = 1" (25 mm) Einlass, 2-teiliges Gehäuse, 1 Steckplatz oder ACME</p>	<p><b>RC</b> = Gelbe Gummiabdeckkappe</p> <p><b>LRC</b> = Gelbe verriegelbare Gummiabdeckkappe (nicht verfügbar für das HQ3-Gehäuse)</p>	<p><b>(leer)</b> = Keine Option</p> <p><b>AW</b> = ACME-Schlüssel mit Stabilisierungsflügeln (nur verfügbar bei Gehäuse HQ44)</p> <p><b>BSP</b> = BSP-Gewinde (nur verfügbar bei Gehäuse HQ5)</p> <p><b>R</b> = Violette verriegelbare Abdeckkappe (Brauchwassererkennung; nur verfügbar bei LRC Modellen)</p>

**Beispiele:**

HQ3 - RC = HQ3-Ventil mit Gummiabdeckkappe

HQ44 - LRC = HQ44-Ventil mit verriegelbarer Gummiabdeckkappe

HQ44- LRC - R = HQ44-Ventil mit verriegelbarer Gummiabdeckkappe und Brauchwassererkennung

HQ44 - LRC - AW- R = HQ44-Ventil, verriegelbare Gummiabdeckkappe, Anschluss für ACME-Schlüssel, Stabilisierungsflügel und Brauchwassererkennung

HQ5 - LRC - BSP = HQ5-Ventil mit verriegelbarer Gummiabdeckkappe und BSP-Gehäuseeinlassgewinde

**HK SCHLÜSSEL**

HK - Schlüssel	Kompatibles Ventil	Kompatibler Schlüssel
HK33 = ¾" Ventil, ¾" Schlüsseleinlass	HQ3, HQ33	HS0
HK44 = 1" (25 mm) Ventil, 1" (25 mm) Schlüsseleinlass	HQ44	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK44A = 1" (25 mm) Ventil, ACME-Schlüsseleinlass	HQ44AW	HS1, HS2, HS1B, HS2B
HK55 = 1" (25 mm) Ventil, 1¼" (32 mm) Schlüsseleinlass	HQ5	HS1, HS2, HS1B, HS2B

**HS SCHLAUCHDREHGELLENKE**

Schlauchdrehgelenke	Kompatible Passform
HS0 = ¾" Einlass, ¾" Schlauchauslass	HK33
HS1 = 1" (25 mm) Einlass, ¾" Schlauchauslass	HK44, HK44A, HK55
HS2 = 1" (25 mm) Einlass, 1" (25 mm) Schlauchauslass	HK44, HK44A, HK55
HS1B = 1" (25 mm) Einlass, ¾" BSP-Auslass	HK44, HK44A, HK55
HS2B = 1" (25 mm) Einlass, 1" (25 mm) BSP-Auslass	HK44, HK44A, HK55



① HQ5LRC Schnellkupplung mit SnapLok ausgestattetem HSJ-1 Drehgelenkanschluss

Die neue Hunter Produktlinie der HSJ Drehgelenkanschlüsse für harte Beanspruchung bietet Konfigurationen für jeden Bedarf und jedes Projekt, einschließlich eines einzigartigen, speziell für Schnellkupplungsanwendungen entwickelten Modells. Wählt man den SnapLok-Auslass für HSJ-1 Modelle, so verfügt der Drehgelenkanschluss über Hochleistungsauslassgewinde aus Messing und kann zusätzlich als Bewehrungsstab und zur Leitungstabilisierung verwendet werden. Für Schnellkupplungsinstallationen in Hunter-Qualität ist ein SnapLok-Auslass empfehlenswert.

Die HSJ Drehgelenkanschlüsse finden Sie auf Seite 177

VENTILE