

# PRO-C™

Ο απλός προγραμματισμός και η ευέλικτη επέκταση του αριθμού των στάσεων καθιστούν τον προγραμματιστή Pro-C την επιλογή των επαγγελματιών για οικιακά και ελαφριά δημόσια συστήματα.

## ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ

- Αριθμός στάσεων:
  - Επεκτάσιμος Pro-C
    - Συμβατική καλωδίωση από 4 έως 23 στάσεις
    - Επιλογή υβριδικού αποκωδικοποιητή EZ για έως 32 στάσεις συνολικά (28 στάσεων μέγ. εάν είναι μόνο δίκλωνο)
- 3 προγράμματα αυτόματης άρδευσης, με 4 ώρες έναρξης ανά πρόγραμμα και χρόνους εκτέλεσης 6 ωρών ανά στάση
- 2 είσοδοι αισθητήρα διαθέσιμες για χρήση με αισθητήρα Solar Sync™ ή οποιουδήποτε αισθητήρες Klik
- 1 έξοδος P/MV για ρελέ εκκίνησης αντλίας και ενεργοποίηση κύριας βαλβίδας
- Οθόνη υψηλής ορατότητας, με οπίσθιο φωτισμό για απλό προγραμματισμό σε οποιοδήποτε φως
- Η προαιρετική λειτουργία δευτερολέπτων επιτρέπει χρόνους εκτέλεσης στάσης με ανάλυση δευτερολέπτων από 1 δευτερόλεπτο έως 5 λεπτά
- Η τεχνολογία QuickCheck™ παρέχει απλά διαγνωστικά για ελαττωματικές καλωδιώσεις πεδίου
- Συμβατό με προηγούμενα αρθρωτά μοντέλα PC-400 ετών 2014 - 2023

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Είσοδος μετασχηματιστή: 120 VAC ή 230 VAC
- Έξοδος μετασχηματιστή (24 VAC): 1 A
- Έξοδος στάσης (24 VAC): 0,56 A
- Είσοδος P/MV (24 VAC): 0,28 A
- Εγκρίσεις: IP44 (για εξωτερικούς χώρους), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Περίοδος εγγύησης: 2 έτη

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


- Συμβατό με τον αισθητήρα Flow-Klik™ της Hunter για ανίχνευση καταστροφικής υψηλής ροής και αυτόματη απενεργοποίηση του συστήματος



### Πλαστικά εξωτερικού χώρου

Ύψος: 22,9 cm  
Πλάτος: 25,4 cm  
Βάθος: 11,4 cm

### ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ P2C-400 ΜΕ 2 ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

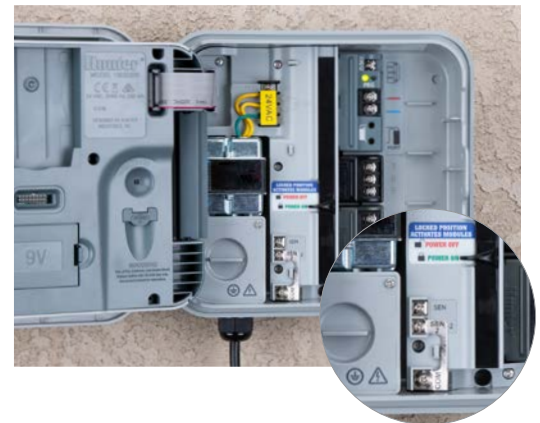


Συμβατό με:



Αισθητήρας  
Solar Sync



Τηλεχειριστήριο  
ROAM  
Τηλεχειριστήριο  
ROAM XL



Σύστημα  
αποκωδικοποιητή  
EZ

PRO-C	
Μοντέλο	Περιγραφή
P2C-400	Βάση 4 στάσεων, πλαστικό επιτοίχιο κουτί, 120 VAC με καλώδιο και βύσμα ΗΠΑ
P2C-401-E	Βάση 4 σταθμών, πλαστικό επιτοίχιο κουτί, 230 VAC με ευρωπαϊκό καλώδιο και βύσμα
P2C-401-A	Βάση 4 στάσεων, πλαστικό επιτοίχιο κουτί, 230 VAC με καλώδιο και βύσμα Αυστραλίας

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ PC-SERIES	
Μοντέλο	Περιγραφή
PCM-300	Βυσματούμενη μονάδα 3 σταθμών
PCM-900	Βυσματούμενη μονάδα 9 σταθμών
PCM-1600	Μονάδα επέκτασης 16 στάσεων
PC-DM	Μονάδα εξόδου αποκωδικοποιητή EZ



### Smart WaterMark

Αναγνωρισμένο ως υπεύθυνο εργαλείο εξοικονόμησης νερού όταν χρησιμοποιείται με αισθητήρα Solar Sync