PRO-SPRAY™

顶尖的设计，确保在日常住宅应用和商业应用中可靠耐用

在最严酷环境中的极佳可靠性

Pro-Spray：业内最受信赖的喷头体

喷头体的可靠性和稳定性对高效的喷头系统至关重要。Hunter Pro-Spray 喷头体坚固耐用，是首屈一指的喷灌解决方案，增加压力调节功能后，其性能水平进一步提高。无论是传统散射喷头还是高效 MP Rotator™，效果都是一致的。压力调节功能，可为每个喷嘴设定最适压力。最大限度地提高喷灌均匀度，消除雾化现象，喷洒有效地达到预期效果。

带压力调节功能

压力平衡

当采用 Pro-Spray PRS30 和 PRS40 压力可调喷头体时，每个喷头压力将精确调节到 2.1 或 2.8 bar（210 或 280 kPa）。整个区域内的水压达到均等，实现最佳性能。

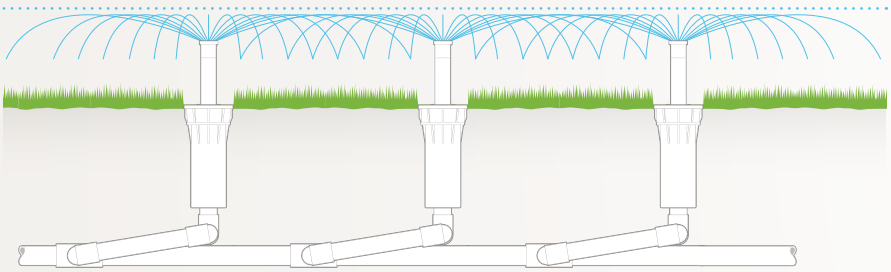

不带压力调节功能

压力不平衡

如不使用压力调节功能，每个喷头压力将因所处的位置而异。例如，支管上的最后一个喷头的总压力将低于第一个喷头的压力。

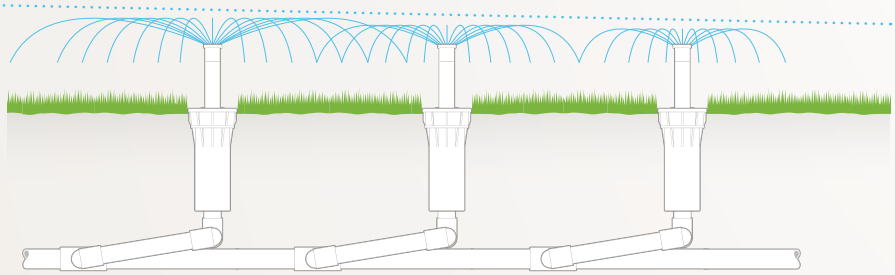

喷嘴可选范围

为了实现设计灵活性最大化，Hunter 为常规区域和不规则区域提供多种散射喷嘴和 MP 喷嘴 。MP 喷嘴具有出色的喷灌均匀度。

FloGuard™技术

可选的 FloGuard 抑流技术，可以在喷嘴缺失的情况下避免浪费水资源。如果喷嘴丢失，加装该智能配件后，每个喷头能节省多达 113 l/min 的水流量。

注塑成型的密封结构

Pro-Spray 的每个型号（包括中水型号）都配有相同的创新型注塑成型的密封结构，即使在松动的情况下也能防止盖体间泄漏。如果对水质情况不了解，请务必使用 Hunter Pro-Spray喷头体以延长系统寿命。

压力调节

压力调节功能为每个喷嘴提供始终如一的最佳性能，同时可节水至少 30%。例如一个灌溉区，在每次灌溉循环中，流量 113 l/min 运行
10 分钟，每周运行 3 天，每年运行 35 个星期，那么每年可节水超过 34000 l。

2.1 bar　2.8 bar　中水

可选配止回阀

在每次灌溉循环中，止回阀可为每个区域节省 75 l水，同时还能防止灌溉区域形成积水和地面径流。

业内最好的喷头体

在节约用水、提高
系统效率和长久耐用性方面，
Hunter Pro-Spray 喷头体是全球专业人员的首选。

PRO-SPRAY 喷头体参数

PRO-SPRAY – 参数表：编码顺序 1 + 2 + 3

1 型号	2 选配件	3 专业选项
PROS-00 = 灌木型	（空白）= 无选配件	（空白）= 无选配件
PROS-02 = 弹出高度 5 cm	**CV** = 工厂预装止溢阀 （仅限 10 cm、15 cm 和 30 cm 的型号）	**R** = 工厂预装中水标识盖 （灌木型为紫色盖）
PROS-03 = 弹出高度 7.5 cm		
PROS-04 = 弹出高度 10 cm		
PROS-06 = 弹出高度 15 cm（无侧进水口）		
PROS-12 = 弹出高度 30 cm（无侧进水口）		

PRO-SPRAY（侧面进水口）型号

PROS-06-SI = 弹出高度 15 cm（带侧进水口）

PROS-12-SI = 弹出高度 30 cm（带侧进水口）

示例：
PROS-04 = 弹出高度 10 cm
PROS-06-CV = 弹出高度 15 cm，配止溢阀
PROS-12-CV-R = 弹出高度 30 cm，配止溢阀和中水标识盖

PRO-SPRAYPRS30 – 规格表：编码顺序 1 + 2 + 3

1 型号	2 选配件	3 专业选项
PROS-00-PRS30 = 灌木型，2.1 bar 压力调节体	（空白） = 无选配件	（空白）= 无选配件
PROS-03-PRS30 = 2.1 bar 压力调节体，弹出高度 7.5 cm		**R** = 工厂预装中水标识盖 （灌木型）
PROS-04-PRS30 = 2.1 bar 压力调节体，弹出高度 10 cm	**CV** = 工厂预装止溢阀 （仅限 10 cm，15 cm 和 30 cm 的型号）	**F** = FloGuard 技术
PROS-06-PRS30 = 2.1 bar 压力调节体，弹出高度 15 cm		**F-R** = FloGuard抑流 技术，配中水标识盖
PROS-12-PRS30 = 2.1 bar 压力调节体，弹出高度 30 cm		

PRO-SPRAY PRS30（侧面进水口）型号

PROS-06-SI-PRS30 = 2.1 bar 压力调节体，弹出高度 15 cm，带侧面进水口

PROS-12-SI-PRS30 = 2.1 bar 压力调节体，弹出高度 30 cm，带侧面进水口

示例：
PROS-06-SI-PRS30 = 弹出高度 15 cm，带侧面进水口，2.1 bar；210 kPa 压力调节体
PROS-06-PRS30-CV = 弹出高度 15 cm，2.1 bar；210 kPa 压力调节体，配止溢阀
PROS-12-PRS30-CV-F-R = 弹出高度 30 cm，2.1 bar；210 kPa 压力调节体，配止溢阀、FloGuard 抑流技术和中水标识盖

PRO-SPRAY PRS40 – 参数表：编码顺序 1 + 2 + 3

1 型号	2 选配件	3 专业选项
PROS-00-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体， 灌木型	（空白）= 无选配件	（空白）= 无选配件
PROS-03-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 7.5 cm		**R** = 工厂预装中水标识盖 （灌木型）
PROS-04-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 10 cm	**CV** = 工厂预装止溢阀 （仅限 *10 cm*，*15 cm* 和 *30 cm* 的型号）	**F** = FloGuard 技术
PROS-06-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 15 cm		**F-R** = FloGuard 抑流技术，带中水喷头盖
PROS-12-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 30 cm		

PRO-SPRAY PRS40（侧面进水口）型号

PROS-06-SI-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 15 cm，带侧面进水口

PROS-12-SI-PRS40 = 2.8 bar 压力调节体，弹出高度 30 cm，带侧面进水口

示例：
PROS-06-SI-PRS40 = 弹出高度 15 cm，带侧面进水口，2.8 bar；280 kPa 压力调节体
PROS-06-PRS40-CV = 弹出高度 15 cm，2.8 bar；280 kPa 压力调节体，配止溢阀
PROS-12-PRS40-CV-F-R = 弹出高度 30 cm，2.8 bar；280 kPa 压力调节体，配止溢阀、FloGuard 抑流技术和中水标识盖

网站 hunterindustries.com | 客户支持 +1-760-752-6037 | 技术服务 +1-760-591-7383

帮助客户取得成功是我们前进的动力。我们将创新和设计的激情融入到所有产品之中，并致力于为您提供独一无二的支持。我们希望您在未来的岁月里一直陪伴在亨特的客户大家庭中。

Gene Smith，总裁，景观灌溉与室外照明部门

© 2022 Hunter Industries™。Hunter、Hunter 标识及所有其它商标均为亨特实业公司在美国及其他国家/地区注册的商标。

RC-070-BR CN C 7/22