


# Контроллер НС с ПО на Интернет-

ОСНОВЕ



Hydrawise™

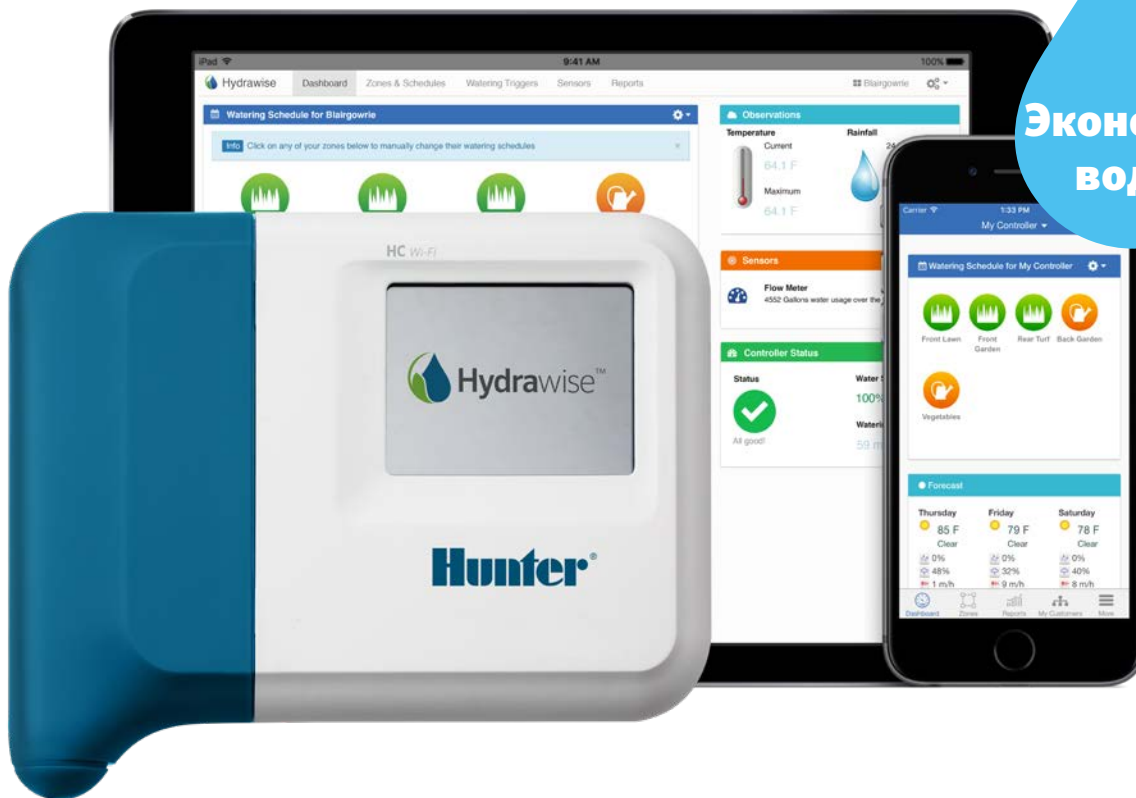

ЭКОНОМИЯ  
ВОДЫ

## КОНТРОЛИРУЙТЕ ПОЛИВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ

Сократите дорогостоящее обслуживание и ремонт и получите доступ к управлению ирригационной системой с телефона, планшета или компьютера в любое время и где бы вы ни находились. Конец ненужному расходу воды. Конец загубленным растениям.



### ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Простая и логичная установка с помощью мастера установки с пошаговыми инструкциями. Управление из приложений на телефоне, планшете и ПК. Интерфейс с сенсорным экраном на контроллере НС.



### ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Использует информацию метеостанции и локализованные прогнозы для предсказания, изменения, мониторинга, измерения нужд полива и отчетности о нем.



### ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Удаленный доступ в любое время с телефона, планшета или компьютера. Доступ для подрядчиков через вход в учетную запись.



### МОНИТОРИНГ РАСХОДА ВОДЫ

Факультативный счетчик скорости потока для обнаружения поврежденных труб и головок дождевателей, неисправностей проводки или течи клапанов. Просматривайте расход воды для каждого цикла полива с помощью счетчика скорости потока и замечайте нетипичный расход воды в зонах.

ПОЛИВ ЧАСТНЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ УЧАСТКОВ | Built on Innovation®  
Подробнее. Посетите веб-сайт [www.hunterindustries.com](http://www.hunterindustries.com).

**Hunter**®

# Контроллер НС с ПО на Интернет-основе Hydrawise™

## ФУНКЦИИ

- Управление контроллерами клиентов со смартфона или планшета, из дома или из офиса
- Рациональный полив на основании погодных условий с регулировкой Predictive Watering™
- Использование приложения в качестве пульта дистанционного управления для повышения продуктивности
- Фиксированное расписание с поливом на основании данных прогноза температуры, осадков, влажности и скорости ветра
- Бесплатный доступ к метеостанциям в аэропортах для получения данных погодных условий
- Хранение схем полива и ландшафта в сети
- Использование приложения, чтобы получать оповещения для удаленного нахождения и устранения неисправностей
- Графический сенсорный экран с подсветкой

## ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Мониторинг потока при установке факультативного счетчика скорости потока. Оповещения об избыточной или недостаточной скорости потока и отчеты о расходе воды по зонам
- Уведомления в форме SMS-сообщений
- Отслеживание данных до 5 метеостанций для информации о погодных условиях в данной местности
- Расширение контроллера на 12 зон до 36 зон

### НС – ВЫБОР ВАРИАНТОВ: ЗАКАЗЫВАЙТЕ 1 + 2 + 3 + 4

1	2	3	4
Модели	Трансформатор	Для помещений/улицы	Дополнительные варианты
<p><b>НС-6</b> = 6-станционный контроллер с подключением к Wi-Fi</p> <p><b>НС-12</b> = 12-станционный контроллер с подключением к Wi-Fi</p> <p><b>НС-601i</b> = 6-станционный контроллер для помещений, с подключением к Wi-Fi, без трансформатора</p> <p><b>НС-1201i</b> = 12-станционный контроллер для помещений, с подключением к Wi-Fi, без трансформатора</p>	<p><b>01</b> = 230 В перем. тока</p>	<p><b>i</b> = модель для помещений</p>	<p><b>(Пусто)</b> = без дополнительных вариантов</p> <p><b>E</b> = 230 В переменного тока с европейскими соединениями</p> <p><b>A</b> = 230 В переменного тока с австралийскими соединениями (модели для улицы оснащены внутренним трансформатором со шнуром)</p>

#### Примеры:

**НС-601i** = 6-станционный пластмассовый контроллер для помещений, 230 В переменного тока, без трансформатора  
**НС-1201i** = 12-станционный пластмассовый контроллер для помещений, 230 В переменного тока, без трансформатора  
**НС-601i-A** = 6-станционный австралийский пластмассовый контроллер для помещений, 230 В переменного тока  
**НС-1201i-A** = 12-станционный австралийский пластмассовый контроллер для помещений, 230 В переменного тока  
**НС-601i-E** = 6-станционный европейский пластмассовый контроллер для помещений, 230 В переменного тока  
**НС-1201i-E** = 12-станционный европейский пластмассовый контроллер для помещений, 230 В переменного тока

### ВАРИАНТЫ ПЛАНОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ HYDRAWISE

Модели	Описание
<b>НС-PLAN-ENTHUSIAST</b>	План «Энтузиаст»: получение SMS-оповещений, использование дополнительных метеостанций
<b>НС-PLAN-CONTRACTOR</b>	План «Подрядчик»: управление 50 контроллерами; до 5 пользователей
<b>НС-PLAN-BRONZE</b>	План «Бронзовый»: управление 100 контроллерами; до 15 пользователей
<b>НС-PLAN-SILVER</b>	План «Серебряный»: управление 150 контроллерами; до 30 пользователей
<b>НС-PLAN-GOLD</b>	План «Золотой»: управление 200 контроллерами; до 45 пользователей
<b>НС-PLAN-PLATINUM</b>	План «Платиновый»: управление более чем 200 контроллерами; более 45 пользователей

\* Все планы рассчитаны на 1 год

### ВАРИАНТЫ НС

Модели	Описание
<b>НС-1200M</b>	12-станционный модуль расширения
<b>НС-075-FLOW-B</b>	Счетчик скорости потока с BSP с резьбой 20 мм
<b>НС-100-FLOW-B</b>	Счетчик скорости потока с BSP с резьбой 25 мм



Добавьте датчик Rain-Click® для улучшенной защиты и отключения на объекте



Добавьте факультативный счетчик скорости потока для получения оповещений о потоке и мониторинга расхода воды