

جدول المحتويات

1	التركيب
3	التوصيل مع شبكة واي فاي
4	توصيل المحبس الكهربائي والمحول
6	ضبط التطبيق

دعم HC

شكرا لك على شراء جهاز تحكم HC من هنتر. من دليل التشغيل السريع هذا سوف تتمكن من تركيب وضبط جهاز تحكم HC وتوصيله مع الواي فاي.

جهاز التحكم الخاص بك يتضمن :

- جهاز تحكم هنتر بالواي فاي
- 24 فولت محول AC
- 2x برغي مع علاقة حائط

التركيب

تركيب جهاز تحكم HC

صمم جهاز تحكم HC ملائم للتركيب الداخلي والخارجي. مكان التركيب يجب أن يكون مغطى بشبكة الواي فاي. تغطية الشبكة يمكن فحصها بسهولة باستخدام الهاتف الذكي. موصى بقوة إشارة 2 أو 3 أعمدة. إتصال الواي فاي يمكن فحصه على وحدة HC نفسها (قوة الإشارة تظهر عند إختيار شبكة لاسلكية).

مدخل الكيبل

جهاز التحكم يحتوي على مدخلين للكيبل -من خلف العلبة أو من خلال أنبوب من أسفل جهاز التحكم.

المدخل من خلف جهاز التحكم

باستخدام سكين حادة، أنزع القاطعين من خلف جهاز التحكم كما هو موضح في الرسم 1.

المدخل من خلال أنبوب 4/3 انش

باستخدام سكين حادة، أقطع حول الخط الشبه دائري على جهاز التحكم كما هو موضح في الرسم 2. أقطع حول الخط المطابق على غطاء جهاز التحكم الأزرق.

ملاحظة: الموديل الداخلي من جهاز تحكم HC غير مقاوم للمياه أو الظروف الجوية، ويجب أن يثبت في الداخل أو في منطقة مغلقة.




ملاحظة: يرجى عدم وصل المحول بمصدر الطاقة إلا إذا كان جهاز التحكم معلقا وجميع الأسلاك موصلة.



تركيب الجهاز

1. باستخدام ريشة ثقب بقطر 16/3 انش، أحفر ثقب بعمق 1 انش (25 مم).
2. أدخل العلاقة البلاستيكية بحيث تكون منسجمة مع مستوى الحائط.
3. ثبت برغي 1 انش داخل الحافة واترك مسافة 8/1 انش بارزة بالمقدمة.

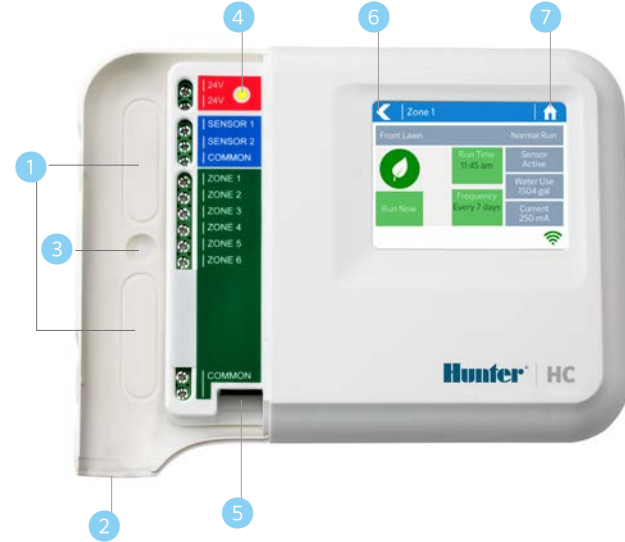

- 1 نقطة مدخل الكيبول الخلفي (أزل باستخدام سكين)
- 2 نقطة مدخل حامل الكيبول (أزل باستخدام سكين)
- 3 برغي التعليق على الحائط
- 4 مؤشر الطاقة
- 5 مدخل كيبيل لوحة التوسعة
- 6 الرجوع إلى الشاشة السابقة
- 7 الرجوع إلى الشاشة الرئيسية

4. علق جهاز التحكم على رأس البرغي.
5. علم نقطة تعليق أخرى (شاهد بالرسم 3)، أزل جهاز التحكم، أحفر ثقباً، أدخل الحافة البلاستيكية، علق جهاز التحكم على رأس البرغي الأول وثبت.

التوصيل مع شبكة واي فاي

عند توصيل الطاقة بجهاز التحكم أول مرة، سيتم تشغيل تعليمات لتساعدك على توصيل جهاز التحكم بموزع الأترنت اللاسلكي.

إذا لم تستخدم التعليمات الإبتدائية عند التشغيل، يمكنك الذهاب الى قسم Viewing Wireless Settings لتغيير ضبط الشبكة اللاسلكية الخاصة بك على hunter.direct/hchelp


استخدام تعليمات Wizard

1. إختار شبكتك اللاسلكية من القائمة التي تظهر على شاشة جهاز التحكم ثم أضغط على زر **Confirm** على الشاشة.

ملاحظة: إذا لم تكن شبكتك بالقائمة، يرجى التأكد بأن الوحدة داخل نطاق تغطية الشبكة اللاسلكية.



1. أدخل الرقم السري للشبكة اللاسلكية ثم أضغط على زر **Ok** على لوحة المفاتيح.


ملاحظة: تأكد من الضغط على زر **Ok** بعد إدخال الرقم السري. الضغط على زر الشاشة الرئيسية  أو الرجوع  لن يحفظ التغييرات.



أثناء محاولة الإتصال بالشبكة اللاسلكية، أيقونة الواي فاي  سوف تومض في الزاوية السفلية اليمنى لشاشة جهاز التحكم. عملية التوصيل تستغرق حوالي 30 ثانية وعند الإتصال بنجاح أيقونة الواي فاي  سوف تتوقف عن الوميض وتبقى مضيئة.

توصيل المحول والمحابس الكهربائية

يحتوي جهاز التحكم على 6 أو 12 محطة بناء على الموديل الذي أختارته. هناك ثلاث نقاط لتوصيل أسلاك COMMON من أجل السهولة - إحدى الأسلاك أو جميعها يمكن إستخدامه. إرجع إلى الرسم في الأسفل عند توصيل الأسلاك إلى المحبس الكهربائي.

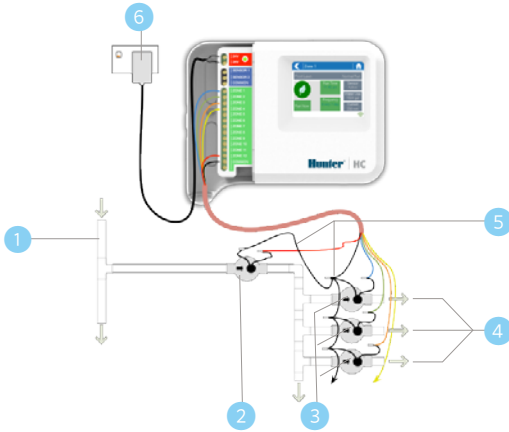

1 مصدر المياه الرئيسي

2 المحبس الرئيسي (إختياري)

3 المحبس الكهربائي

4 الماء الى المنطقة

5 الأسلاك المشتركة

6 24V AC محول

توصيل المحول

خطوة 1

إستخدم المحول المرفق واشبك الأسلاك الى نقاط AC الحمراء على لوحة التحكم عليها علامة 24V . قطبية الأسلاك غير مهمة.

خطوة 2

أوصل الطاقة. مؤشر الطاقة سوف يضيء (أنظر 4 في الصفحة السابقة).

توصيل المحبس الكهربائي

خطوة 3	خطوة 2	خطوة 1
<p>وصل سلك الخط البارد من سلك الري المتعدد (عادة أبيض) مع أي من المخارج الثلاثة على لوحة التحكم عليها علامة COMMON.</p>	<p>وصل كل من الأسلاك المنفردة الأخرى مع الأسلاك الملونة المختلفة. سجل المناطق حسب ألوان الأسلاك للرجوع إليها لاحقاً.</p>	<p>خذ سلك واحد من كل ملف كهربائي لفها مع بعضها ثم اوصلها على الخط البارد (الأبيض عادة) في سلك الري متعدد المخارج.</p> <p></p> <p>ملاحظة: كل توصيلات الأسلاك يجب أن تكون باستخدام موصلات عازلة للمياه.</p>
خطوة 6	خطوة 5	خطوة 4
<p>ركب غطاء الأسلاك الأزرق في مكانه لإغلاق علبة جهاز التحكم وحماية التوصيلات.</p>	<p>في حالة وجود محبس رئيسي (في بعض الأحيان تسمى MV على جهاز التحكم) يمكن وصله على أي محطة إضافية كأى محطة من المحطات الأخرى ويمكن تعريفها لمخرج المحبس الرئيسي. يجب تعريف المحبس الرئيسي من خلال تطبيق هيدر أو ايز.</p>	<p>وصل كل سلك من أسلاك الملف الكهربائي الى واحدة من مداخل المحطات ZONE.</p>

ضبط تطبيق هيدر او ايز

لربط جهاز تحكم HC مع تطبيق هيدر او ايز، أتبِع الخطوات التالية ثم أتبِع الخطوات الظاهرة على الشاشة.

قم بتسجيل حساب على الإنترنت مباشرة

إذا لم تقم بإنشاء حساب من قبل، قم بإنشاء حساب جديد على موقع هيدر او ايز.
قم بزيارة Hydrawise.com وسجل حساب جديد.

أدخل على حسابك

أدخل الى حسابك، إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل بها على حسابك، سوف تقوم التعليمات بإرشادك للضبط المبدئي لجهاز التحكم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هل أنت بحاجة إلى المزيد من المعلومات حول جهازك؟
أحصل على نصائح حول التركيب، برمجة جهاز التحكم وأكثر من ذلك.



hunter.direct/hchelp