



Hlavní displej

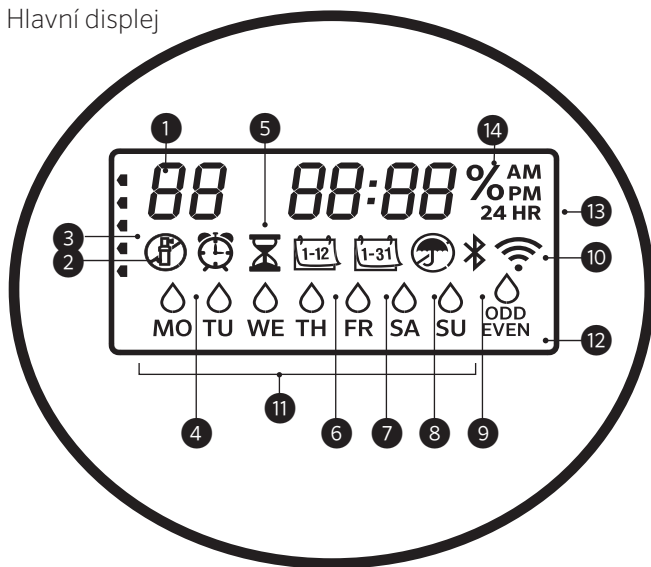

Při zapnutí Wi-Fi se deaktivují funkce voliče a tlačítek X2, stejně jako stávající plány a nastavení. Veškeré programování pak bude spravováno prostřednictvím online softwaru Hydrawise™. Volby Manuální stanice, Manuální program a Test všech stanic lze aktivovat na ovládací jednotce.

Přepínač přemostění
snímače

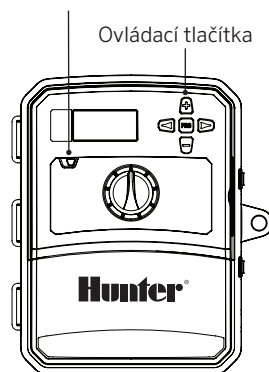

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ① Indikátor programu | ⑧ Aktivovat/Zrušit snímač deště |
| ② Spuštění stanice | ⑨ Bluetooth® zapnutý |
| ③ Dny vypnutí rozstřikovače | ⑩ Zapnutá Wi-Fi |
| ④ Symbol startovacího času | ⑪ Dny v týdnu |
| ⑤ Symbol doby provozu | ⑫ Lichý den/Sudý den/Interval |
| ⑥ Symbol měsíce | ⑬ Formát času (AM/PM/24 HR) |
| ⑦ Symbol dne | ⑭ Sezónní nastavení (%) |

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Hunter Industries podléhá licenci.

Přidat WI-FI



<https://hunter.direct/WAND>

Volič musí být pro automatické zavlažování v poloze SPUŠTĚNO

Nastavení aktuálního data a času

1. Otočte volič do polohy **DATUM/ČAS**.
2. Aktuální rok bude blikat. Pomocí tlačítek + a - změňte rok. Stisknutím tlačítka ▶ pokračujte v nastavení měsíce.
3. Měsíc bude blikat. Pomocí tlačítek + a - změňte měsíc. Stisknutím tlačítka ▶ pokračujte v nastavení dne.
4. Den bude blikat. Pomocí tlačítek + a - změňte den v měsíci. Stisknutím tlačítka ▶ pokračujte v nastavení času.
5. Zobrazí se čas. Pomocí tlačítek + a - vyberte AM, PM nebo 24 HR pro zobrazení všech dob v 24hodinovém režimu.
6. Stisknutím tlačítka ▶ se přesunete na hodiny. Pomocí tlačítek + a - změňte hodinu zobrazenou na displeji.
7. Stisknutím tlačítka ▶ se přesunete na minuty. Pomocí tlačítek + a - změňte minuty zobrazené na displeji.

Otočte volič do polohy **SPUŠTĚNO**. Datum a čas jsou nyní nastaveny.

Nastavení startovacích časů

1. Otočte volič do polohy **STARTOVACÍ ČASY**.
2. Stisknutím tlačítka **PRG** vyberte položku A, B nebo C.
3. Pomocí tlačítek + a - změňte startovací čas. Startovací čas narůstá v 15minutových přírůstcích.
4. Stisknutím tlačítka ▶ přidejte další startovací čas nebo tlačítkem **PRG** nastavte startovací čas dalšího programu.

Odstranění startovacího času programu

S voličem nastaveným na pozici **STARTOVACÍ ČAS** stiskněte tlačítka + a -, až dosáhnete 12:00 AM (půlnoc). Z této pozice jednou stiskněte tlačítko -, abyste dosáhli polohy „**VYP**“.

Nastavení dob provozu stanice

1. Otočte volič do polohy **DOBY PROVOZU**.
2. Stisknutím tlačítka **PRG** vyberte program (A, B nebo C).
3. Pomocí tlačítek **+** a **-** změňte dobu provozu stanice na displeji. Můžete nastavit dobu provozu stanice od 1 minuty na 6 hodin.
4. Stisknutím tlačítka **▶** přejdete na další stanici.
5. Opakujte pro každou stanici.

Nastavení dnů závlahy

1. Otočte volič do polohy **DNY ZÁVLAHY**.
2. Na displeji se zobrazí poslední vybraný program (A, B nebo C). Stisknutím tlačítka **PRG** přepněte na jiný program.
3. Ukazatel v dolní části obrazovky zobrazuje aktuálně vybraný den v týdnu. Stiskněte **+** (◁) nebo **-** (▷) pro výběr dnů pro zalévání nebo bez vody.

Výběr lichých nebo sudých dnů pro zavlažování

1. Stiskněte **▶** pro volbu všech dnů v týdnu jako **LICHÉ** nebo **SUDÉ**.
2. Stiskněte tlačítka **+** nebo **-** pro zrušení volby **LICHÉ** nebo **SUDÉ**.

Volba intervalu zavlažování

1. Stiskněte tlačítko **▶** pro volbu **SUDÉ** a **LICHÉ** jako **INT**.
2. Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** nastavte intervalové dny.
3. Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** nastavíte počet dní do dalšího zalévání.

Čerpadlo/hlavní ventil (P/MV)

Stisknutím tlačítka **▶** vyberte stanice. Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** nastavíte **výstup stanice P/MVZAP** nebo **VYP**. (P/MV je normálně zapnuté pro všechny stanice.)

Sezónní nastavení

Změní všechny doby provozu o procento nastavené pro místní podmínky.

Stiskněte **+** nebo **-** pro změnu z 10 % na 200 % u původních dob provozu.

Manuální stanice

1. Otočte volič do polohy Manuální.
2. Stisknutím tlačítka **▶** vyberte stanici. Použijte **+** nebo **-** pro manuální nastavení doby provozu.
3. Otočte volič do polohy Spustit pro okamžité zahájení.

Manuální program

1. Otočte volič do polohy **SPUŠTĚNO**.
2. Stiskněte tlačítko **▶** a podržte jej po dobu tří sekund.
3. Stisknutím tlačítka **PRG** vyberte program.
4. Uvolněte tlačítko na dvě sekundy. Program začne.
5. Stisknutím tlačítka **▶** přejdete na jinou stanici v rámci programu.

Manuální start a postup jedním dotykem

1. Uvolněte pravé tlačítko na dvě sekundy.
2. Stisknutím tlačítka **PRG** vyberte program.
3. Stisknutím levého nebo pravého tlačítka vyberte stanici.
4. Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** změňte dobu provozu.
5. Po dvousekundové pauze se program spustí. Kdykoli během manuálního cyklu se můžete ručně přesunovat mezi stanicemi levým nebo pravým tlačítkem.

Testovací program

Spustí všechny stanice po zkušební dobu provozu.

1. Stiskněte tlačítko **PRG** a podržte jej po dobu tří sekund.
2. Zobrazí se stanice 1. Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** zadejte dobu provozu.
3. Počkejte dvě sekundy, každá stanice bude spuštěna pro zkušební dobu provozu.

Systém je vypnutý

Otočte volič do polohy **VYP** v systému. V této poloze nedochází k zavlažování.

Programovatelné vypnutí deště

1. Otočte volič do polohy **VYP** v systému, počkejte, až přestane blikat VYP.
2. Stisknutím tlačítka **+** nebo **-** nastavíte počet dní vypnutí.
3. Otočte volič zpět do polohy **SPUŠTĚNO**. Displej zobrazí zbývající dny vypnutí a zalévání se obnoví, když počet dnů vypnutí dosáhne 0. Chcete-li zrušit funkci Vypnutí deště, otočte volič na VYP, počkejte, až VYP přestane blikat, a pak otočte volič zpět na Spuštěno.

Přemostění snímače

Zruší vypnutí senzoru, aby bylo možné zalévat.

1. Přesunout přepínač **PŘEMOSTĚNÍ** snímače do polohy **PŘEMOSTĚNÍ**.
2. Vraťte přepínač do polohy **AKTIVNÍ**, aby bylo možno snímač vypnout.

ZÁVLAHOVÝ KALENDÁŘ

Program představuje plán zavlažování, který zahrnuje startovací čas (časy), dobu (doby) provozu a počet dní zavlažování.

Startovací čas je denní doba, kdy stanice v programu začnou zalévat.

Doba provozu je délka zavlažování na stanici (zónu).

Pro spuštění celého programu je zapotřebí jeden startovací čas.

SKRYTÉ A POKROČILÉ FUNKCE

Funkce	Nalezeno kde	Popis
ZRUŠENÍ PROGRAMOVATELNÉHO SNÍMAČE	Podržte – a přejděte na Startovací časy	Nastaví jednotlivé stanice tak, aby ignorovaly vypnutí snímačů. Vyberte stanice s ◀ nebo ▶, (použijte + / –) a změnou na VYP ignorujete snímač.
CYKLOVÁNÍ A VSAKOVÁNÍ	Podržte + a otočte na Doba provozu. Zadejte cyklus, stisknutím klávesy PRG nastavte Vsakování	Nastaví maximální dobu, po kterou může stanice běžet najednou, a minimální dobu, po kterou musí počkat před dalším cyklem. Rozdělí dobu provozu na segmenty, aby se zabránilo odtoku vody.
PRODLEVA MEZI STANICEMI	Podržte – a otočte na Doby provozu	Vloží zpoždění (v sekundách nebo minutách) mezi stanicemi za dobu provozu pro malé ventily nebo dobíjecí nádrže.
SKRYTÍ PROGRAMY	Podržte – a otočte na Dny závlahy	Pomocí tlačítek +/ – proveďte změnu z 4 na 1 pro skrytí dalších programů. 1 zobrazí pouze program A, startovací čas 1. 4 zobrazí všechny programy a startovací časy.
PRODLEVA CLIK	Podržte + a otočte na Vyp	Nastaví počet dní vypnutí zavlažování, po aktivaci a obnově snímače.
CELKOVÁ DOBA PROVOZU	Otočte na Doba provozu. Stiskněte ◀, když je zobrazena stanice 1, PRG pro výběr dalších programů.	Vypočítá a zobrazí součet všech dob provozu za startovací čas programu.
EASY RETRIEVE™	Uložte podržením + a PRG . Obnovte podržením – a PRG	Uloží všechny informace o programu, které budou později obnoveny.
CELKOVÝ RESET	Podržte PRG a stiskněte tlačítko RESET .	Vrátí se do továrního nastavení a vymaže závlahový kalendář a nastavení.
QUICK CHECK™	Stiskněte +, –, ◀, ▶ najednou, pak +	Zkontroluje elektroinstalaci všech stanic.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

Displej	Možná příčina	Řešení
DISPLEJ UKAZUJE „ERR“ S ČÍSLEM	Zkrat elektroinstalace nebo špatná cívka.	Zkontrolujte elektroinstalaci a elektromagnetický ventil. Stisknutím libovolného tlačítka vymaže zprávu ERR .
NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ P „ERR“	Zkrat v zapojení čerpadla/elektroinstalaci hlavního ventilu nebo cívce.	Zkontrolujte elektroinstalaci a cívku na P/MV . Zkontrolujte specifikace startovací relé čerpadla.
NA DISPLEJI SE ZOBRAZÍ SP „ERR“	Chyba SmartPort®. V blízkosti připojení k dálkovému zařízení nebo jinému zařízení SmartPort je elektrický šum.	Přesuňte připojení mimo zdroje elektrického šumu.
NA DISPLEJI SE ZOBRAZUJE ZAVLAŽOVÁNÍ, ALE NENÍ VODA	Problém v elektroinstalaci. Problém s cívkami. Voda v systému nemá tlak.	Zkontrolujte elektroinstalaci (voltmetr). Zkontrolujte elektromagnetický ventil (ventily). Ověřte, zda je zdroj vody otevřený.
ZAMRZLÝ DISPLEJ NEBO ZKRESLENÉ ZOBRAZENÍ	Výkonové přepětí	Resetovat ovladač.
SNÍMAČ DEŠTĚ NEZASTAVÍ ZAVLAŽOVÁNÍ	Propojovací drát není odstraněn. Přepínač snímače v poloze PŘEMOSTĚNÍ .	Odstraňte propojovací drát na svorkách SEN . Nastavte spínač snímače do aktivní polohy.
ZDÁ SE, ŽE OVLÁDACÍ JEDNOTKA TRVALE ZAVLAŽUJE	Příliš mnoho startovacích časů.	Jeden startovací čas řídí všechny stanice v programu. Odstraňte zbytečné startovací časy.



Jakmile se zobrazí tento symbol, ovladač je spravován online pomocí softwaru Hydrowise a volič a tlačítka ovladače nefungují. Pomocí aplikace Hydrowise můžete nastavit plány, pozastavit zóny, konfigurovat snímače a další. Ponechte volič v pozici **PROVOZ** a pokračujte v plánu programování Hydrowise.



Informace o řešení problémů:
<https://hunter.direct/X2help>



POZNÁMKA: Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním zástupcem či podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo riziku.