

# MP STAKE

تأتي مجموعات إسناد vaMP، التي صممت لتستخدم بسهولة مع أي نوزل دوارة من نوع MP ذات كفاءة في استخدام الماء، وقد تم تجميعها مسبقاً لسهولة تركيبها في الموقع.


## الميزات الأساسية

- اقربها مع أي نوزل MP دوارة عالية الكفاءة لتبسيط الري المؤقت
- تم تجميعها مسبقاً لتركيبها بسرعة وسهولة في الموقع
- تتضمن المجموعة القياسية ذراع إسناد بطول ٦٦ سم ومهايئ نوزل وأنبوب ٠,٣٤٥ بوصة ووصلة ١/٢ بوصة ذكر ملولبة للتوصيل السريع
- لأقصى توفير للمياه، قم بالترقية إلى منظم ضغط بقوة ٢,٨ بار (٢٨٠ كيلوباسكال) ومجموعة محبس مانع للارتداد من Hunter

## مواصفات التشغيل

- نطاق ضغط التشغيل: ٢,١ إلى ٤,٨ بار؛ (٢١٠ إلى ٤٨٠ كيلوباسكال)

فقدان الضغط

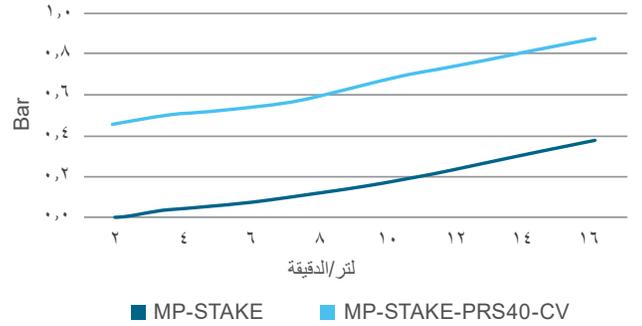

### MP-STAKE-PRS40-CV

إجمالي الارتفاع: ٨٦ سم  
وصلة ذكر  
ملولبة: ١/٢ بوصة

### MP-STAKE

إجمالي الارتفاع: ٧١ سم  
وصلة ذكر  
ملولبة: ١/٢ بوصة

متوافقة مع:

نوزلات الرشاش



كل نوزلات الرشاش الدوار  
MP Rotator



تركيب MP-STAKE-PRS40-CV



## طرازات MP-STAKE

الموديل	الوصف
MP-STAKE	إسناد بطول ٦٦ سم، أنبوب ٠,٣٤٥ بوصة إلى وصلة ذكر ١/٢ بوصة، شجيرة PROS-00 (إجمالي الارتفاع: ٧١ سم)
MP-STAKE-PRS40-CV	إسناد بطول ٦٦ سم، أنبوب ٠,٣٤٥ بوصة إلى وصلة ذكر ١/٢ بوصة، محبس مانع للارتداد من Hunter، مهايئ شجيرة PROS-00-PRS40 مُنظم الضغط (إجمالي الارتفاع: ٨٦ سم)