

# MP STAKE

Modèles : Kits avec piquet, standard ou à pression régulée


Compatibles avec n'importe quelle buse MP Rotator à économie d'eau, les kits de piquets vaMP sont livrés préassemblés pour une installation rapide sur le terrain.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- À associer à n'importe quelle buse MP Rotator à haut rendement pour faciliter l'arrosage temporaire
- Pré-assemblés pour une installation rapide et facile sur le terrain
- Le kit standard comprend un piquet de 66 cm, un adaptateur de buse, un tuyau de 0,345" et un raccord mâle fileté 1/2" pour un raccordement rapide
- Pour des économies d'eau maximales, passez à un régulateur de pression de 2,8 bars (280 kPa) et à un kit de clapet anti-vidange Hunter

## CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Plage de pression de fonctionnement : 2,1 à 4,8 bar (210 à 480 kPa)

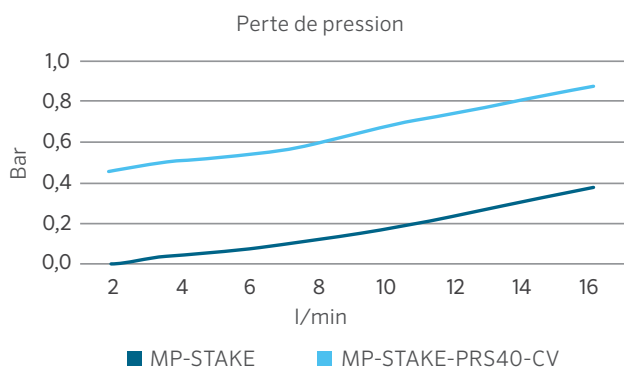

### MP-STAKE

Hauteur totale : 71 cm  
Raccord mâle fileté : 1/2"

### MP-STAKE-PRS40-CV

Hauteur totale : 86 cm  
Raccord mâle fileté : 1/2"

Compatible avec :



Toutes les buses MP Rotator



Buses d'arrosage

## MODÈLES DE PIQUET MP

Modèle	Description
MP-STAKE	Piquet de 66 cm, tuyau de 0,345" avec raccord mâle de 1/2", adaptateur pour buisson PROS-00 (hauteur totale : 71 cm)
MP-STAKE-PRS40-CV	Piquet de 66 cm, tuyau de 0,345" avec raccord mâle de 1/2", clapet anti-vidange Hunter, adaptateur pour buisson à pression régulée PROS-00-PRS40 (hauteur totale : 86 cm)

## Installation du MP-STAKE-PRS40-CV

