



- 01 **İnce:**Şık, dayanıklı gövdesi ile PS Ultra dar alanlarda iyi performans gösterir
- 02 **Uyumlu:**Kolay yenileme için tüm nozullarla çalışır
- 03 **Çok yönlü:**PS Ultra'nın farklı atış mesafeleri ve önceden monte edilmiş nozul seçenekleri mevcuttur

PS ULTRA INCE SERİ SPREY SPRINKLER

PS Ultra, Her Kurulum için Temel Özelliklere Sahip İnce Gövdeli Spreydir

Standart bireysel uygulamalar için mükemmel olan bu kompakt, ince seri sprinkler 5 cm, 10 cm ve 15 cm modellerde gelir. Yenilikçi gövdesinde güvenilir iki parçalı mandalı, dayanıklı kapak, erkek dişli yükseltici ve 10 cm ve 15 cm modellerde çift filtreleme sağlayan büyük bir filtre bulunmaktadır. Ek olarak, 5 cm ve 10 cm modeller, hızlı ve kolay bir yükseltme sağlayan mevcut PS Sprey gövdeleri ile geriye dönük uyumludur. Standart PS Ultra modelleri, önceden monte edilmiş bir Pro Ayarlanabilir Nozul içerir. Nozul veya filtre içermeyen bir Temizleme Tapası versiyonu mevcuttur. Seçilebilecek çok sayıda uyumlu sprej nozulu sayesinde, doğru uygulama için en etkili çözümü bulmak basittir.

PS ULTRAÖZELLİKLERİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Özellikler

- Uygulama: Bireysel
- Modeller: 5 cm, 10 cm, 15 cm
- Nozul seçenekleri: 2,4 m, 3,0 m, 3,7 m, 4,6 m, 5,2 m, 1,5 x 9,0 m yan şerit (yan şerit deseni yalnızca 5 cm ve 10 cm modellerde mevcuttur)
- İsteğe bağlı önceden monte edilmiş Pro Ayarlanabilir Nozul
- Daha fazla dayanıklılık, daha kolay kullanım ve daha uzun yükseltici conta ömrü için geliştirilmiş kapak
- 5 cm ve 10 cm modeller, eski stil PS spreylele değiştirmeye uygundur
- Güvenilir yükseltici ayarı için iki parçalı mandal yapı
- Tüm dişi nozullara uygun erkek dişli yükseltici
- Temizleme tapası ile mevcuttur (geniş filtre dahil değildir)
- İsteğe bağlı ekstra geniş filtre
- Garanti süresi: 2 yıl

Teknik Özellikler

- Önerilen basınç aralığı: 1,4 - 4,8 bar; 140 - 480 kPa
- Debi oranı: 0,72 to 21,75 l/dk; 0,04 - 1,30 m³/saat
- Yarıçap: 2,2 m - 5,8 m
- Yağmurlama hızları: yaklaşık 35 ila 42 mm/saat


PS ULTRA - ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRALAMA 1 + 2 + 3 (İSTEĞE BAĞLI)

1	Model	2	Nozullar	3	Opsiyonel
	PSU-02 = 5 cm pop-up		(boş)= Temizleme tapası, büyük filtre süzgeci yok		NFO= Sadece nozul
	PSU-04 = 10 cm pop-up		8A = 2,4 m ayarlanabilir nozul		filtreli(Yalnızca 10 cm model için mevcuttur)
	PSU-06 = 15 cm pop-up		10A# 3,0 m ayarlanabilir		
			12A= 3,7 m ayarlanabilir nozul		
			15A =4,6 m ayarlanabilir nozul		
			17A = 5,2 m ayarlanabilir nozul		
			5SS = 1,5 m x 9,0 m yan şerit (PSU-06 için mevcut değildir)		

Örnekler:

PSU-04 - 15A =4,6 m ayarlanabilir nozul ile 10 cm pop-up PSU-02 - 5SS= 5 cm pop-up 1,5 m x 9,0 m yan şerit ile PSU-06 - 10A= 3,0 m ayarlanabilir nozul ile 15 cm pop-up PSU-04 - 12A - NFO= 3,7 m ayarlanabilir nozul ile 10 cm pop-up, sadece nozul filtresi

Modeller

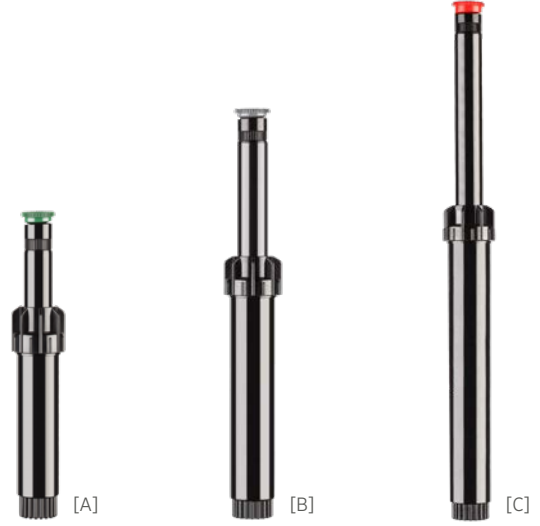

[A] PSU-02

Toplam yükseklik: 12 cm
Pop-up yüksekliği: 5 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş boyutu: 1/2"

[B] PSU-04

Toplam yükseklik: 18 cm
Pop-up yüksekliği: 10 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş boyutu: 1/2"

[C] PSU-06

Toplam yükseklik: 24 cm
Pop-up yükseklik: 15 cm
Çıkış çapı: 3 cm
Giriş boyutu: 1/2"

YÖNLÜ TEMİZLEME TAPASI

PS Ultra, nozulsuz olarak stand-art sipariş edildiğinde temizleme tapası monte edilmiş olarak gelir. PS Ultra temizleme tapası yönlüdür ve kullanıcının spray baş bölgesinden kontrolsüz su akışını önlemesini sağlar.



Websitesi hunterindustries.com | Teknik Servis TeknikDestek@hunterindustries.com

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Verdiğimiz benzersiz destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceğinizi ümit ediyoruz.

© 2022 Hunter Industries™. Hunter, Hunter logosu ve diğer tüm ticari markalar, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Hunter Industries'in mülkiyetindedir. Lütfen geri dönüştürün.

Gene Smith, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma

INT-683 BR EM F 8/22