

ECO-MAT®

БЕСПРЕЦЕДЕНТАЯ ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЕЕ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Подземный полив: Под газоном, зелеными крышами, садами, небольшими кустами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экономия и почти 100% равномерность распределения воды
- Укрепляет корневую систему растений
- Вода не распыляется на тротуары, здания или машины
- Отличное решение для полива участков сложной формы
- Флисовая обертка защищает от проникновения корня без использования токсичных химических веществ или металлических ограждений
- Влагоемкость - 1,89 л/м²
- С компенсацией давления
- Обратные клапаны поддерживают напор воды на уровне 1,5 м и предотвращают дренаж воды из системы в самой нижней точке
- Рекомендуется использовать с любым из комплектов подключения капельного полива Drip Zone Control Kit
- Для максимальной экономии воды рекомендуется использовать с Hunter Soil-Click®
- Гарантийный срок: 5 лет (2 дополнительных года на трещины, вызываемые воздействием окружающей среды)


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер сетки фильтра -120 меш и 125 микрон
- Диапазон эксплуатационного давления: от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
- Совместимо с трубными вставками 16 мм и 17 мм
- Рекомендуемая глубина установки - от 10 до 30 см

Максимальную длину линий для Eco-Mat и Eco-Wrap см. в таблице на стр. 220. Используйте расход 2,2 л/ч и расстояние между капельницами в 30 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECO-MAT		
	16 ММ	17 ММ
Расход	2,2 л/ч; 0,13 м ³ /ч	2,2 л/ч; 0,13 м ³ /ч
Длина мотка	100 м	90 мм
Ширина	0,80 м	0,80 м
Площадь м ²	80	60
Эксплуатационное давление	от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа	от 1,0 до 3,5 бар; от 100 до 350 кПа
Размер сетки фильтра	120 меш и 125 микрон	120 меш и 125 микрон
Расстояние между капельницами	30 см	30 см
Расстояние между боковыми рядами	35 см	35 см

Установленный Eco-Mat

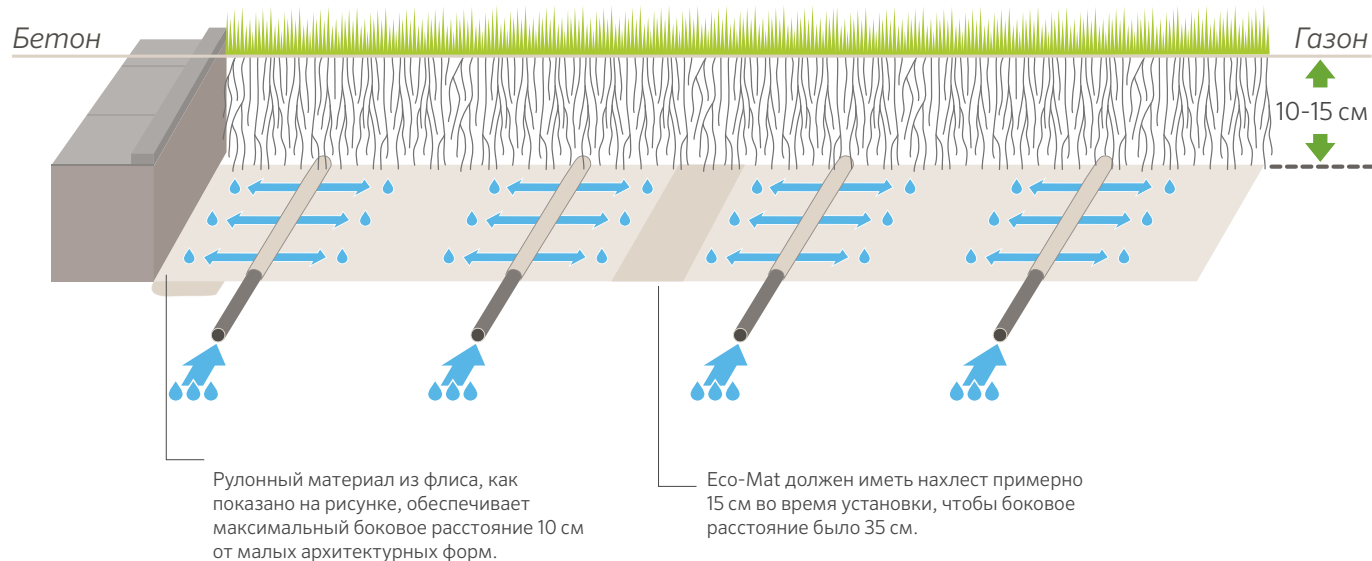

РАЗМЕР РУЛОНА	ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕКРЫТИЕМ 15 СМ
31 м	22 м ²
90 м	66 м ²

Пример: $\text{Размер рулона} = \frac{\text{Орошаемая площадь}}{\text{площадь рулонного покрытия}} = \frac{2,5}{66 \text{ м}^2} = 167 \text{ м}^2$

Примечание. Пример приведен для мотка длиной 90 м.

Примечания. * Перед покупкой всегда округляйте необходимое количество до целого рулона Eco-Mat.

МИКРОКАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ